



Harmony A1

Systeme de haut-parleurs
Auracast Multi-Salle




Guide Utilisateur Interactif

Version 2.3



Configuration initiale



Garder les haut-parleurs
toujours allumés

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Se connecter à la source audio
3. Écouter depuis les haut-parleurs
4. Conseils de placement
5. Ajouter des haut-parleurs (optionnel)
6. Configuration avancée
 - Garder les haut-parleurs toujours allumés
 - Nom de la diffusion & Mot de passe
 - Paramètres du groupe
 - Étendre la portée
7. Utiliser comme haut-parleur Bluetooth
8. Mise à jour du firmware
9. Dépannage
10. Support & Retour d'information

Suivant

1. Avant de commencer

Brancher → Allumer → L'audio se joue automatiquement

Important à savoir

- Les haut-parleurs se connectent automatiquement (Auracast)
- Fonctionne uniquement avec des haut-parleurs Auracast
- Jusqu'à 100 mètres (ligne de vue)
- Signal réduit par les murs & les personnes
- Meilleur pour l'audio de fond, pas pour les fêtes bruyantes

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

2. Se connecter à la source audio


- 1 Connectez le transmetteur à l'alimentation et mettez-le en marche.
- 2 Choisissez une méthode de connexion :



AUX (3,5 mm) >



Bluetooth >



Optique >

Connectez-vous en utilisant l'AUX


❶ Appuyez  pour passer en entrée AUX → **AUX** LED clignote **rouge**.

❷ Branchez le câble AUX.

Exemple : Mélangeur

a. via prise "PHONES"

b. via les prises "MONITOR OUT"/
"STEREO OUT"

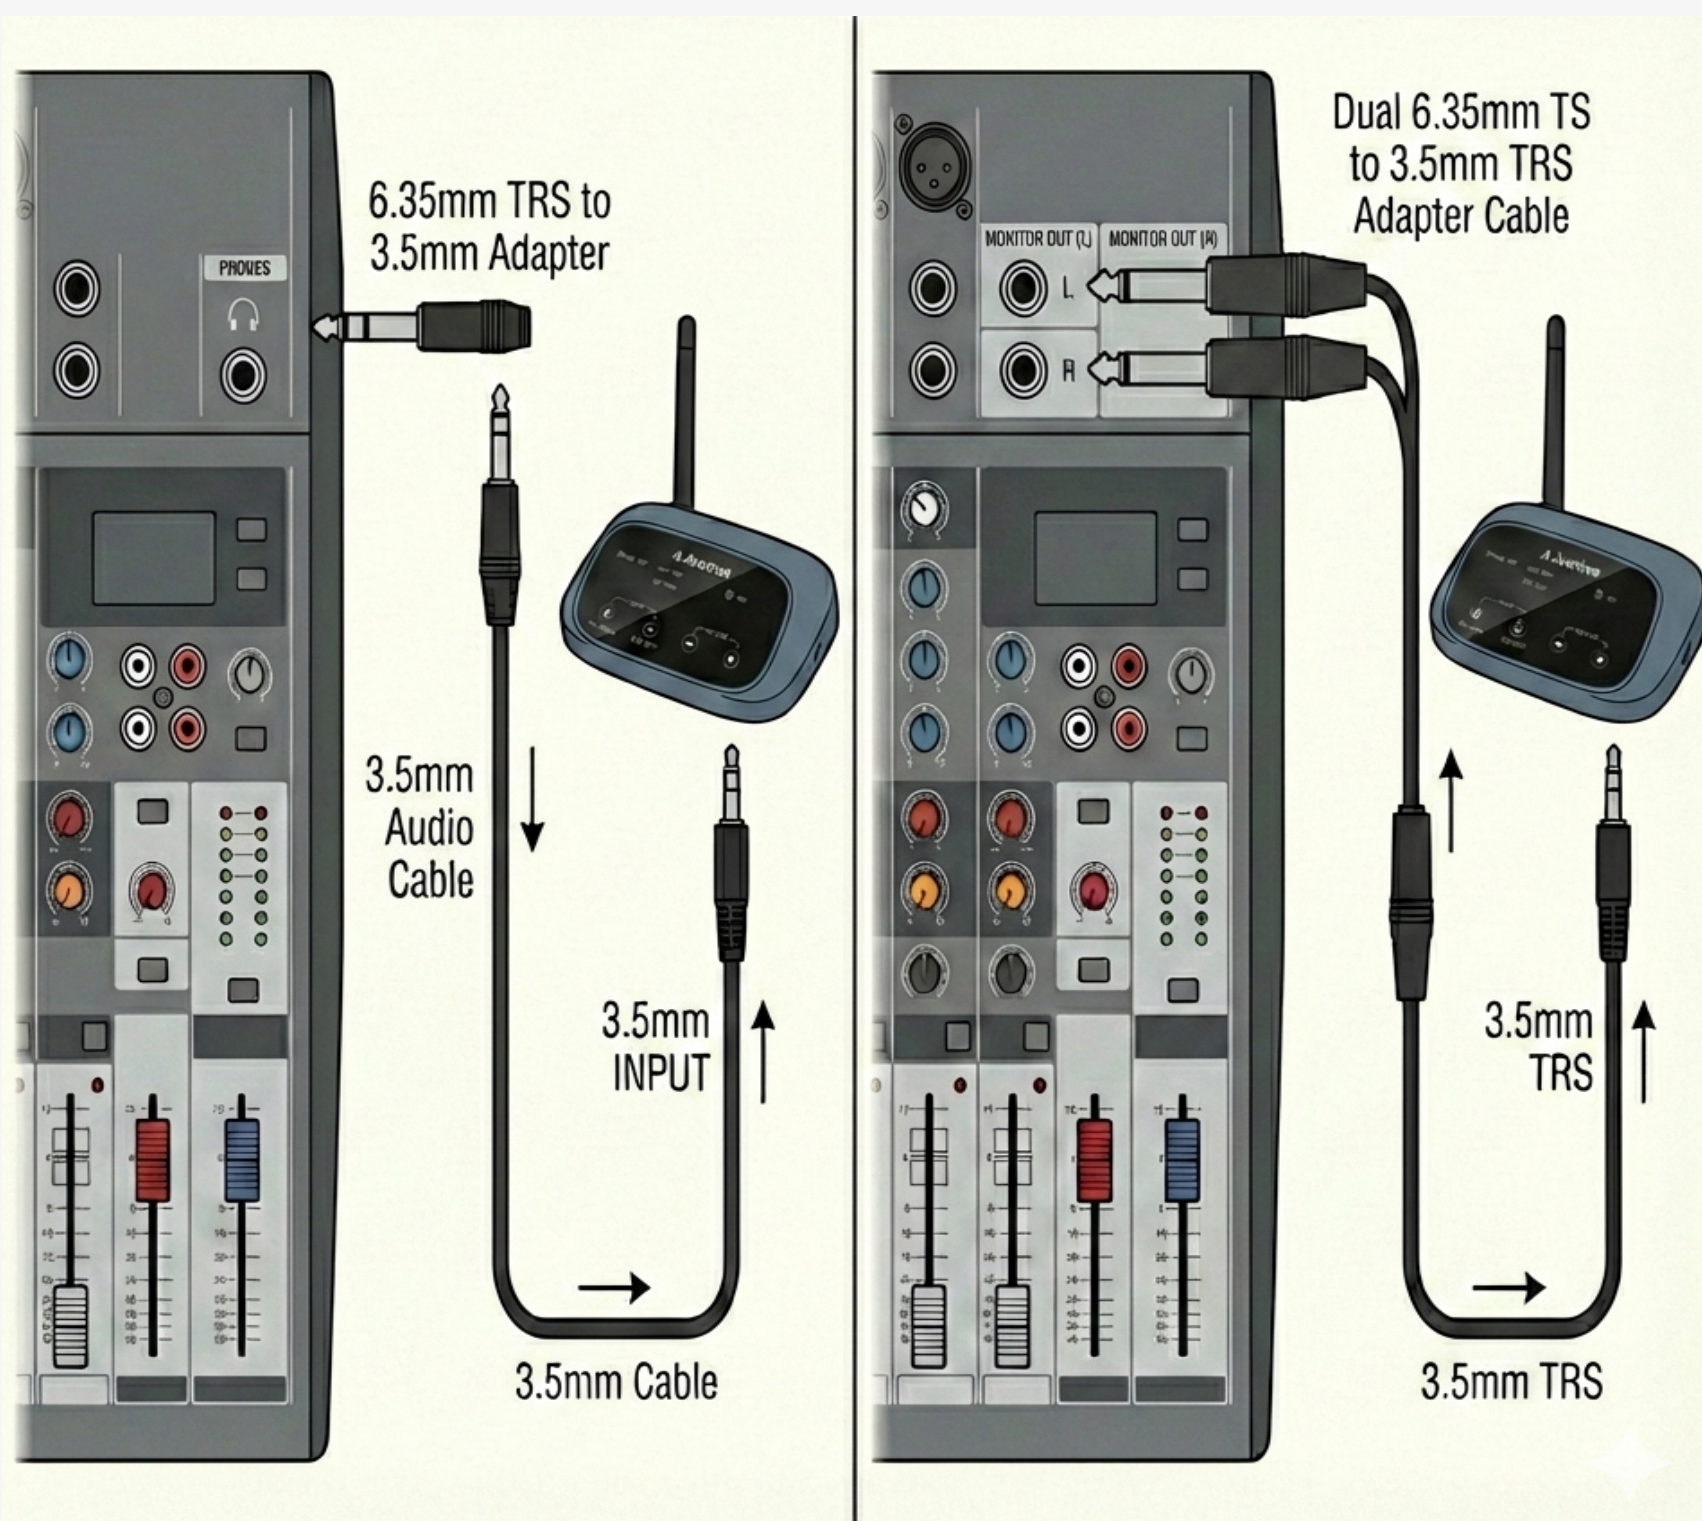


 *Le son provient du mélangeur.*

Suivant

Évaluez ce guide →

Connectez-vous via Bluetooth

◆ Garder le téléphone près du transmetteur

- 1 Appuyez  → La LED clignote rouge & bleu.
- 2 Associez avec votre appareil.
- 3 Commencez à jouer de l'audio.



! Meilleure expérience


- Utilisez l'entrée audio filaire pour une meilleure stabilité
- Portée Bluetooth : **10-15 m (30-50 ft)**

Suivant

Évaluez ce guide →



Connectez-vous via optique

- 1 Appuyez  pour passer en entrée OPT → **OPT** LED clignote en rouge
- 2 Branchez le câble optique dans le transmetteur et l'appareil source.
- 3 Pour les utilisateurs de connexion optique

1 Sortie audio

✓ **Optique**

2 Sortie audio numérique

✓ **PCM (obligatoire)**

Si réglé sur **PCM**, tout est prêt.



*Vous ne savez pas comment **régler PCM** ?
Vérifiez [guide TV par marque](#) ↗*

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

3. Écouter depuis les haut-parleurs

Activer les haut-parleurs → Rejoindre automatiquement.

✓ **MODE LED s'allume orange.**

Tous les haut-parleurs joueront le **même** audio.



*LED pas orange ? Double-cliquez sur **MODE**.*

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

4. Conseils de placement

① Transmetteur

Placer au centre

- Ligne de vue dégagée
- Jusqu'à 100 mètres

② Téléphone

⚠ Garder à côté du transmetteur

✘ Ne pas garder dans la poche



Suivant

Évaluez ce guide →

5. Ajoutez des enceintes (Optionnel)

Ajoutez plus d'enceintes Auracast pour étendre votre système.

Enceintes & récepteur Avantree :

- Connexion automatique à l'allumage



[A1 Solo](#)



[A2 Solo](#)



[Lite 1 Solo](#)



[AuraLink](#)

Autres marques :

- Utiliser l'application téléphone pour rejoindre Auracast
- Connexion automatique non garantie

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

Configuration avancée

6.1 Garder les haut-parleurs toujours allumés

Comportement par défaut

- Arrêt automatique après 60 minutes sans audio
- S'applique même lorsqu'une diffusion est jointe

Après la mise à jour DFU

- L'enceinte **reste allumée pendant qu'elle est branchée**
- Pas d'arrêt automatique sans audio



[Mettre à jour le firmware pour le **garder allumé**](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

6.2 Nom de diffusion et mot de passe

Définissez un nom de diffusion clair pour que les utilisateurs puissent facilement trouver la bonne chaîne.

Cas d'utilisation typiques :

- Plusieurs canaux audio (par exemple, différentes langues)
- Plusieurs salles ou programmes

Optionnel :

Ajoutez un mot de passe si un contrôle d'accès est nécessaire.

[Configurer sur le transmetteur via DFU ↗](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

6.3 Paramètres du groupe

Systemes de groupe pour garder l'audio séparé.

Cas d'utilisation typiques :

- Plusieurs systèmes dans la même zone
- Grands lieux avec différentes zones
- Récepteurs partagés ou en location

Pourquoi utiliser ceci :

- Aucune connexion croisée entre les groupes
- Pas besoin d'apparier les appareils un par un
- Configurer tous les appareils en même temps

Configurer via DFU :

- [Haut-parleurs](#) ↗
- [Émetteur](#) ↗

Suivant


[Évaluez ce guide](#) →

6.4 Étendre la portée

Utilisez **Daisy Chain** pour étendre la couverture.

Configuration typique :

2 x Harmony A1 + 1 x [AuraLink](#)

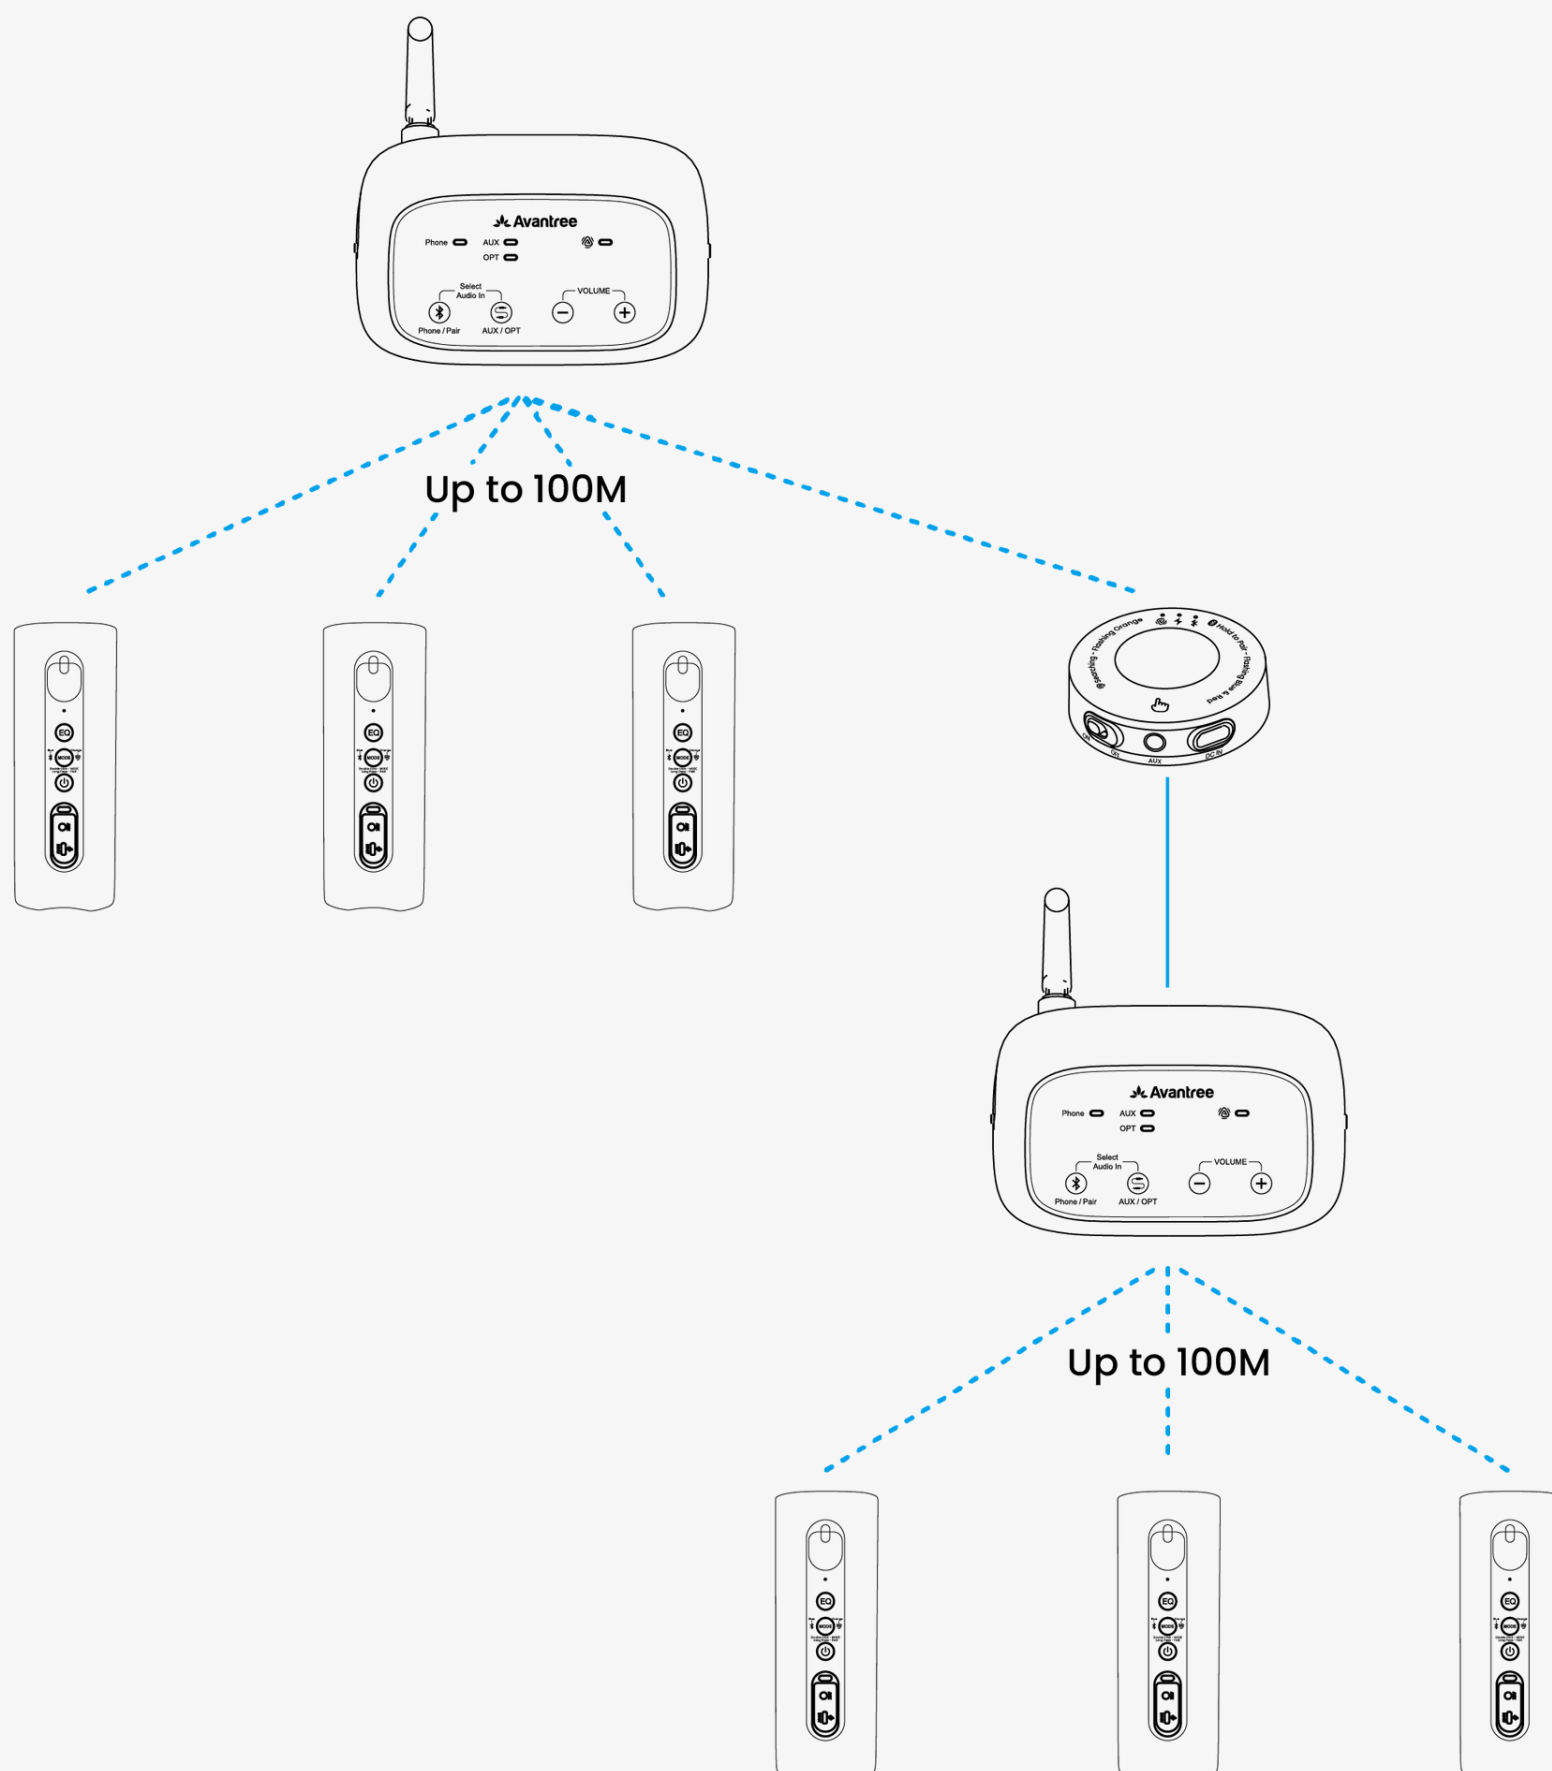


Suivant

Évaluez ce guide →

7. Utiliser comme enceinte Bluetooth

- 1 Allumer l'enceinte → mode Auracast.
 - 2 Double-cliquez sur **MODE** → LED clignote **rouge** et **bleu** (Appairage Bluetooth).
 - 3 Sur votre appareil, activez le Bluetooth et sélectionnez Harmony A1.
- ✓ Connecté : la LED devient **bleu fixe**.

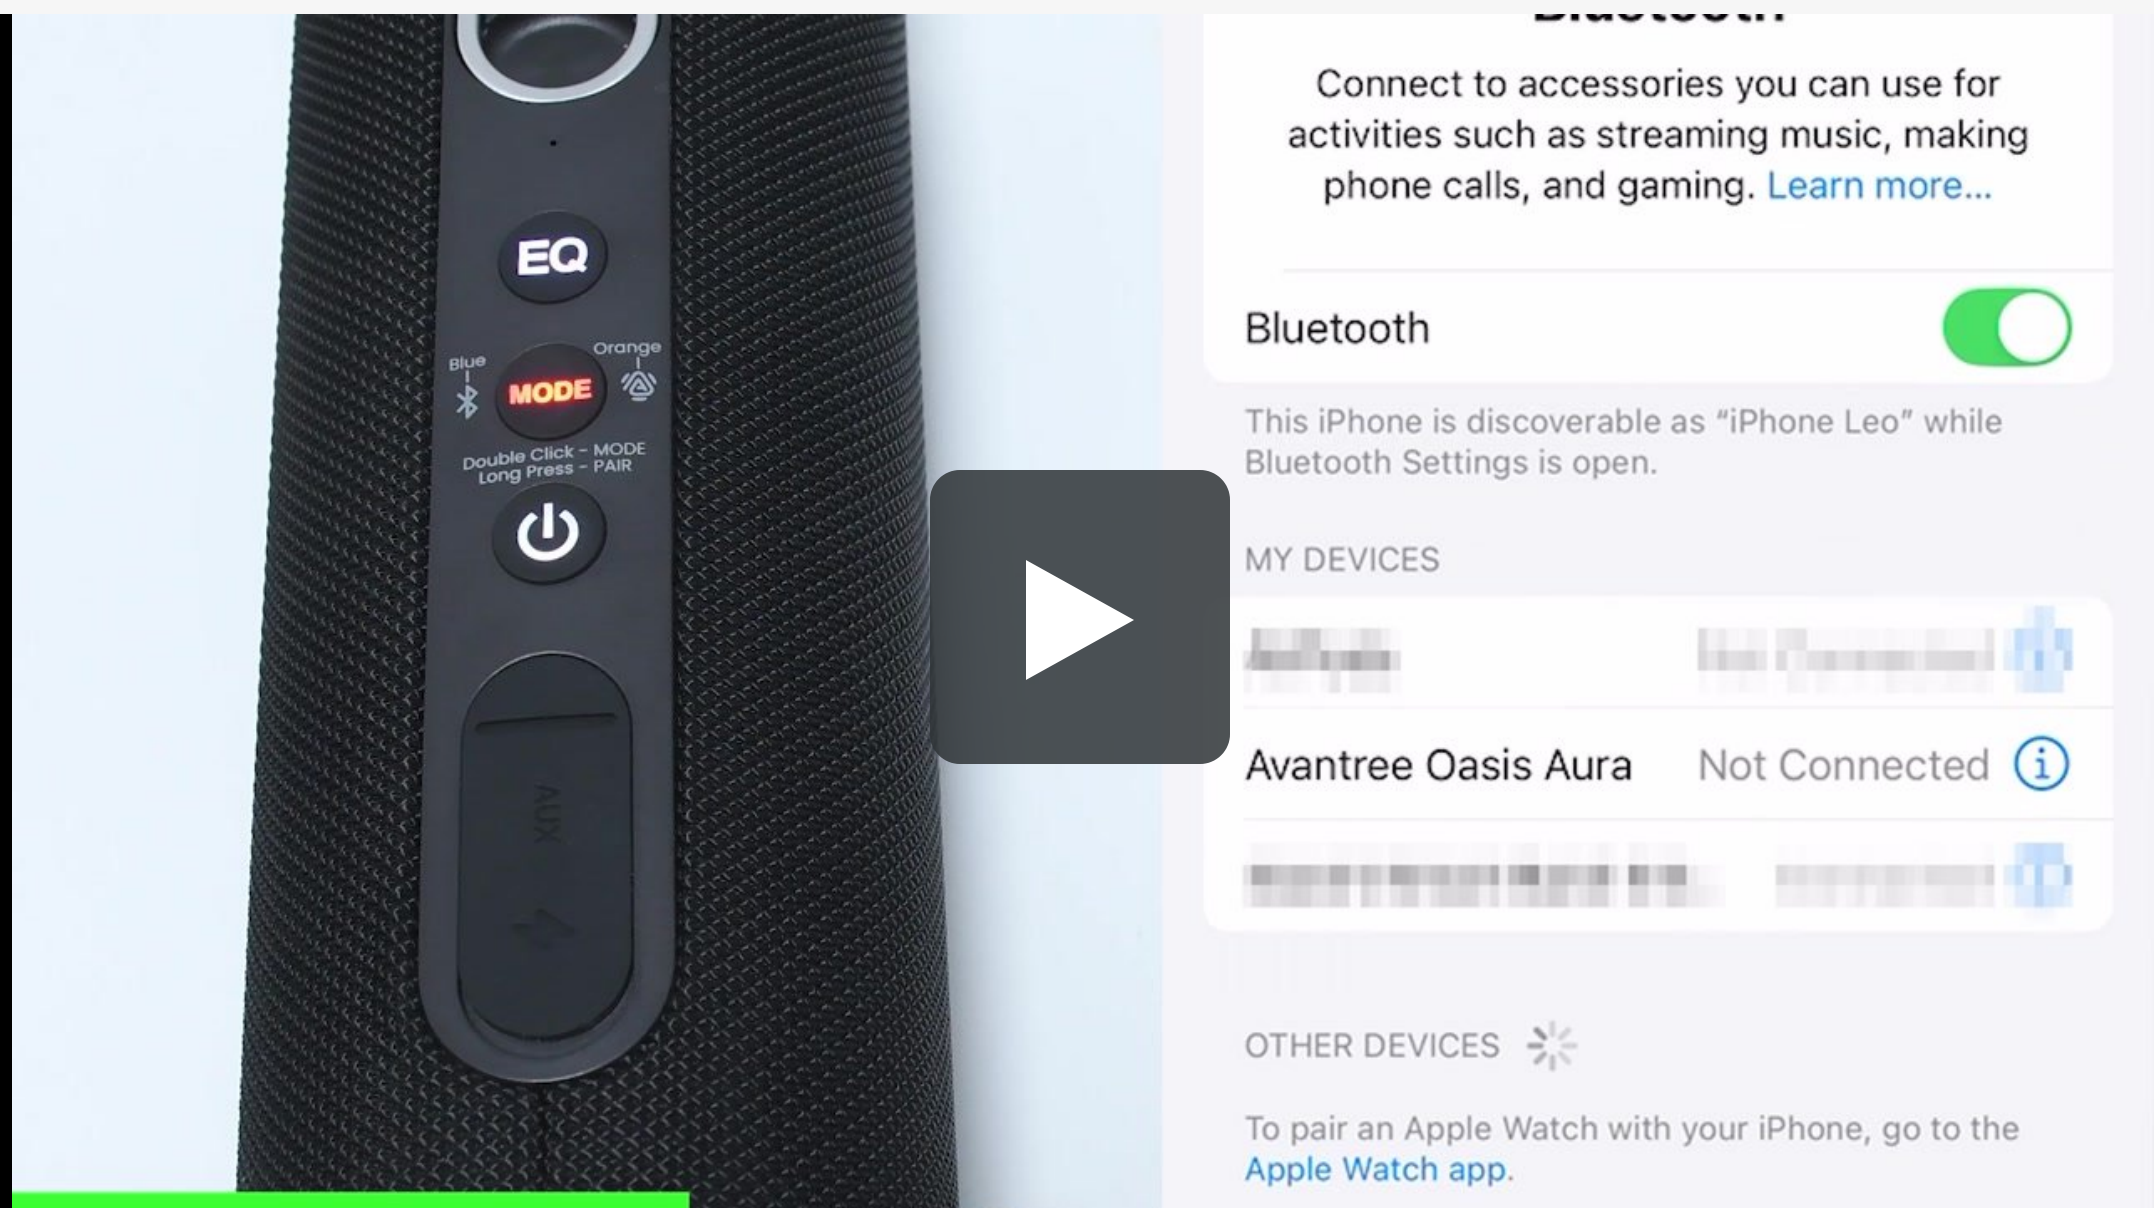

Suivant

Évaluez ce guide →

8. Mise à jour du firmware

Dernières mises à jour

- Reste activé sans audio lorsqu'il est branché
- Lumière ambiante désactivée par défaut (maintenez la touche EQ pour basculer)
- Les voyants d'état s'éteignent après 30s en veille

Commencez

- [Enregistrez votre produit](#)
Recevez des alertes par email pour les nouvelles versions
- [Visitez notre site web](#)
Vérifiez à tout moment la dernière version

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



9. Dépannage

Problèmes courants

- Garder le haut-parleur ALLUMÉ pendant qu'il est branché
- Le son s'interrompt avec le téléphone
- La qualité audio se dégrade avec le temps

 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)



Vous avez encore besoin d'aide ?
[Contacter le support ↗](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



10. Support & Retour d'information

Support d'agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.

[Email](#)[Appeler](#)[Chat](#)

Enregistrer votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Obtenez la garantie de 24 mois](#)