

ProLink



Interactif Guide d'installation & Assistance

Version 1.6

Démarrer la configuration

Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Contenu de la boîte](#)
3. [Puissance & Charge](#)
4. [Utiliser comme un Ensemble](#)
5. [Utiliser le récepteur avec le téléphone](#)
6. [Fonctionnalités avancées](#)
7. [Dépannage](#)
8. [Obtenez votre Garantie](#)
9. [Évaluez ce guide](#)
10. [Besoin d'aide humaine ?](#)



1. Avant de commencer

Transformez n'importe quel casque AUX-out en un casque de jeu sans fil LE Audio à faible latence pour PS5, PC et plus encore.

- **Compatibilité** : Fonctionne avec des casques **AUX** de 3,5 mm ou 2,5 mm.
- **Microphone** : Compatible avec les microphones intégrés et ceux du casque.
- **Prise de voix** : Fixez près de la bouche pour une meilleure performance avec le microphone intégré.
- **Brancher & utiliser** : Déjà appairé – branchez simplement ou allumez et c'est parti

< Retour

Retour au
menu



2. Qu'est-ce dans la boîte



Transmetteur
DG60L



✓ Récepteur
AS70P



✓ Adaptateur 2,5 mm
(pour casque Bose, etc.)



✓ Adaptateur
USB A vers USB C



✓ Câble de charge
Type C



✓ Câble audio
AUX 3,5 mm

Suivant



3. Puissance & Charge


- Utilisez un câble USB-C (5V, 0,5~2A) pour charger le récepteur AS70P.
- Batterie faible : LED clignote **rouge** toutes les 20s
- Chargement : LED reste **rouge**
- Complètement chargé : LED éteinte
- Autonomie : jusqu'à 16 heures



4. Utiliser comme un ensemble

4.1 Branchez l'adaptateur

- 1 Branchez le transmetteur sur le port USB.
- 2 Ou utilisez l'adaptateur inclus pour le brancher sur un port USB-C.

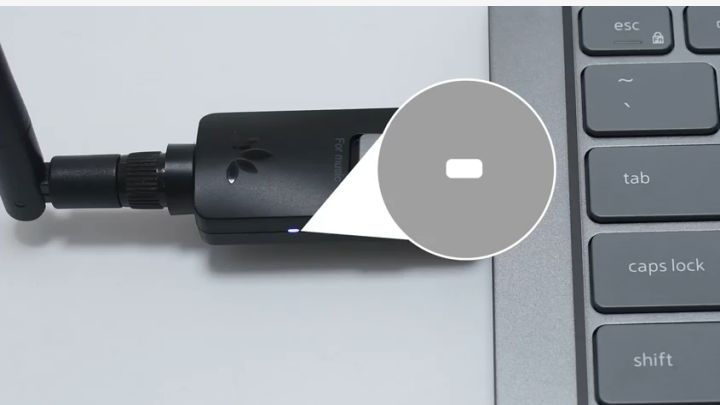

< Retour

Retour au
menu



4. Utiliser comme un ensemble

4.2 Paramètres audio

Sélectionnez votre source audio :



PS5



Windows



Mac



4. Utiliser comme un ensemble

4.2 Paramètres audio de la PS5

Accédez à Paramètres → Son,

- Microphone → Dispositif d'entrée → sélectionnez "**Avantree DG60L**".
- Sortie audio → Dispositif de sortie → sélectionnez "**Avantree**".

Input Device

USB Headset (Avantree DG60L)

Adjust Microphone Level

Microphone Status When Logged In

On

Microphone Status When Starting Voice Chat or Broadcast

Don't Change

Suivant



4. Utiliser comme un ensemble

4.2 Paramètres audio du PC

Accéder aux paramètres → Son,

- Sortie → Sélectionner "**Avantree DG60L**".
- Entrée → Sélectionner "**Avantree DG60L**".

Remarque : pour les applications (par exemple, Zoom, Teams), définir **DG60L** comme périphérique d'entrée et de sortie dans les paramètres audio.

Speaker
Realtek(R) Audio
Enabled

Pair a new output device

Volume

Mono audio
Combine left and right audio channels into one

Input

0, Choose a device for speaking or recording

Suivant



4. Utiliser comme un ensemble

4.2 Paramètres sonores du Mac

Accédez aux Paramètres → Son,

- Sortie → Sélectionnez "**Avantree DG60L**".
- Entrée → Sélectionnez "**Avantree DG60L**".

Remarque : Pour les applications (par exemple, Zoom, Teams), configurez **DG60L** comme périphérique d'entrée et de sortie dans les paramètres audio.





4. Utiliser comme un ensemble

4.3 Connecter le récepteur

- 1 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position ●.
- 2 Une fois connecté, les LED restent fixes :
 - DG60L : Fixe **bleu** (Mode jeu) ou fixe **blanc** (Mode musique)
 - AS70P : Fixe **blanc**







4. Utiliser comme un ensemble

4.4 Brancher des écouteurs

Sélectionnez votre type d'écouteurs :

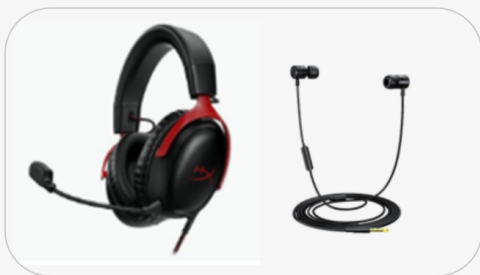

Pour les écouteurs filaires
avec microphone

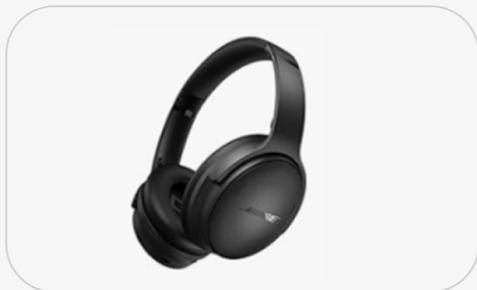

Pour les écouteurs avec port AUX



4. Utiliser comme un ensemble

4.4 Brancher des écouteurs

Pour les écouteurs filaires avec microphone :

Branchez directement dans le port 3,5 mm de l'AS70P, en utilisant le **microphone des écouteurs**.





4. Utiliser comme un ensemble

4.4 Brancher des écouteurs

Pour les écouteurs avec port AUX :

- 1 Connectez-vous au port 3,5 mm AS70P en utilisant le **câble AUX inclus**.
- 2 Utilisez le microphone de l'AS70P. Maintenez **le micro orienté vers le haut** pour une captation sonore optimale.



2.5mm headphones
(e.g. Bose)

Note : Pour des écouteurs 2,5 mm (par exemple, Bose), utilisez l'adaptateur inclus.

Suivant



4. Utiliser comme un ensemble


4.5 Conseils de reconnexion

- Éteignez les appareils.
- Se reconnecte automatiquement après l'allumage. Si ce n'est pas le cas, appuyez une fois sur le **MFB** sur DG60L pour se reconnecter.



5. Utiliser le récepteur avec le téléphone

5.1 Passer en mode appairage

- 1 **Débranchez** l'émetteur ou maintenez l'alimentation de la source audio connectée (par exemple, PC, PS5) **éteinte**.
- 2 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en  position et maintenez pendant 2s → La LED clignote **rouge** & **bleu**.






5. Utiliser le récepteur avec le téléphone

5.2 Connecter au téléphone / tablette


- 1 Allumez le Bluetooth, et sélectionnez "**Avantree AS70P**".
- 2 Le LED de l'AS70P deviendra fixe.

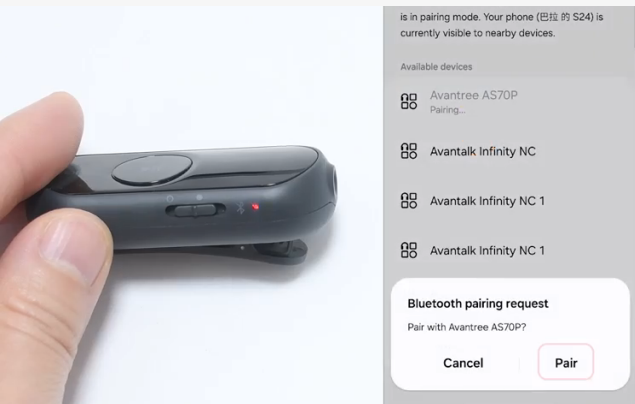



5. Utiliser le récepteur avec le téléphone

5.3 Conseils de reconnexion


- Se connecte automatiquement au dernier appareil après l'allumage. Sinon, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  une fois.
- Pas de reconnexion ? Sélectionnez manuellement **AS70P** dans votre liste Bluetooth.




6. Fonctionnalités avancées

6.1 AS70P Dual Link

- 1 Connectez l'AS70P au téléphone.
- 2 Branchez l'émetteur et attendez 2s. Une fois connecté, la LED reste **bleue** ou **blanche**.

Note : Le Dual Link vous assure de ne pas manquer d'appels. Appuyez sur  pour répondre, maintenez pour rejeter. Non destiné à la musique.

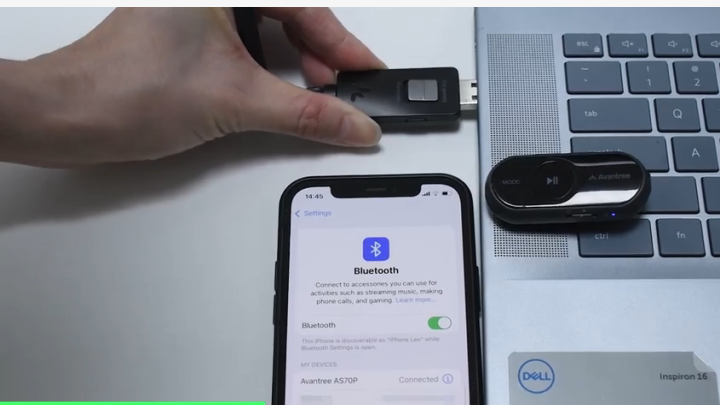




6. Fonctionnalités avancées

6.2 Utiliser AS70P avec un appareil LE

Recommandé pour une utilisation avec des téléphones Android (par exemple, Samsung S24).

- 1 Assurez-vous que l'AS70P est connecté à votre téléphone.
- 2 Appuyez sur l'icône d'engrenage, puis activez le son LE.

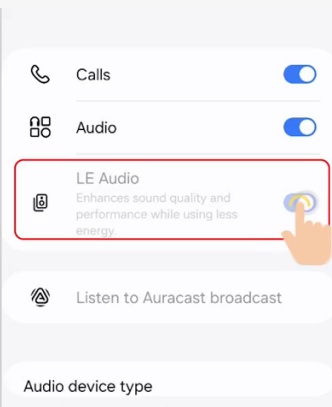




6. Fonctionnalités avancées

6.3 Changer les modes sonores

Appuyez sur le **commutateur de mode** sur l'AS70P pour basculer entre les modes sonores Balance et Basse.

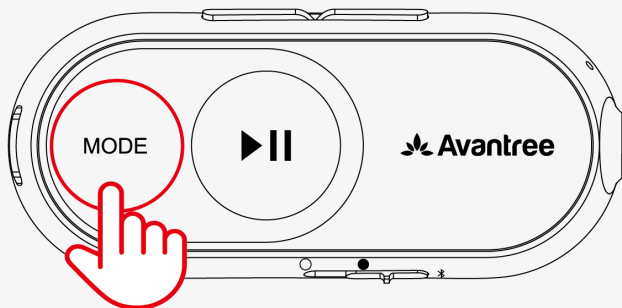



6. Fonctionnalités avancées

6.4 Réinitialiser l'adaptateur

- 1 Appuyez et maintenez le **MFB** pendant 5s jusqu'à ce que la LED clignote rouge & bleu.
- 2 Appuyez deux fois sur le MFB.

Cela effacera l'historique de jumelage et mettra en mode de jumelage.





6. Fonctionnalités avancées

6.5 Réinitialiser le récepteur

- 1 Allumer l'AS70P.
- 2 Appuyez et maintenez '+' & '-' jusqu'à ce que la LED reste fixe rouge & bleu pendant 2s (semble rose).

Cela effacera l'historique de jumelage et entrera en mode de jumelage.





6. Fonctionnalités avancées

6.6 Re-Appairage des appareils

- 1 Une fois réinitialisés, les deux sont en mode appairage.
- 2 Gardez-les proches et attendez.
- 3 Une fois connectés, les LED restent fixes:
 - DG60L : Fixe **bleu** ou blanc fixe
 - AS70P : Blanc fixe





7. Dépannage

Pas de son ?

- Confirmer que les deux unités sont connectées (LED allumée).
- Vérifier la sélection du périphérique de sortie/entrée.

Problèmes de connexion ?

- Redémarrer DG60L et AS70P si pas de connexion automatique.
- Toujours pas de connexion ? Appairez manuellement.
- Toujours pas fonctionnel ? Réinitialiser les deux appareils et réappairer.

[Plus de dépannage & FAQ ↗](#)

Suivant

< Retour

Retour au
menu



8. Obtenez votre garantie

Inscrivez-vous maintenant pour :

- Obtenez une **garantie de 24 mois** GRATUITE !
- Profitez d'un support prioritaire.

Suivant



9. Évaluer ce guide

Merci d'avoir choisi ProLink !

Ce guide a-t-il été utile ?

Appuyez sur un visage ci-dessous –
cela ne prend qu'1 seconde :



Suivant



10. Besoin d'une assistance humaine ?

Recevez une réponse dans **1 jour ouvrable**.

Choisissez une option de support :

 Email : support@avantree.com

 [Planifier un rappel ↗](#)

 [Soumettre un ticket ↗](#)

 [Chat en direct ↗](#)

Suivant