

Audiplex 3/MX



Interactif Guide de configuration

Version 1.5.1

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Comment charger
3. Connexion de la source
4. Connexion du récepteur
5. Fonctionnalités avancées
 - 5.1 Ajouter plus de récepteurs
 - 5.2 Ajouter plus d'émetteurs
 - 5.3 Changement de canal
 - 5.4 Utiliser avec microphone sans fil
6. Enregistrer votre produit
7. Assistance en direct
8. Évaluer ce guide

[Suivant](#)



1. Avant de commencer

- **Utilisation en groupe** – Idéal pour les classes, les églises et les familles
- **Entrée flexible** – Bluetooth pour les téléphones, filaire (Optique/AUX/RCA) pour les Mixeurs / TV
- **Extensible** – Connectez jusqu'à 100 récepteurs
- **Pas pour les écouteurs Bluetooth** – Utilisez uniquement avec les récepteurs inclus
- **Volume personnel** – Chaque utilisateur ajuste son propre son




2. Comment charger

- Chargez le récepteur dans la station d'accueil (adaptateur 5V/2A inclus).
- Batterie faible : Haut **rouge** clignote toutes les 5 secondes (clignotement rapide avant extinction).
- Autonomie : jusqu'à 10 heures.






< Retour

Retour au
menu




3. Connexion source

L'émetteur prend en charge trois méthodes d'entrée : Bluetooth / Optique / AUX.

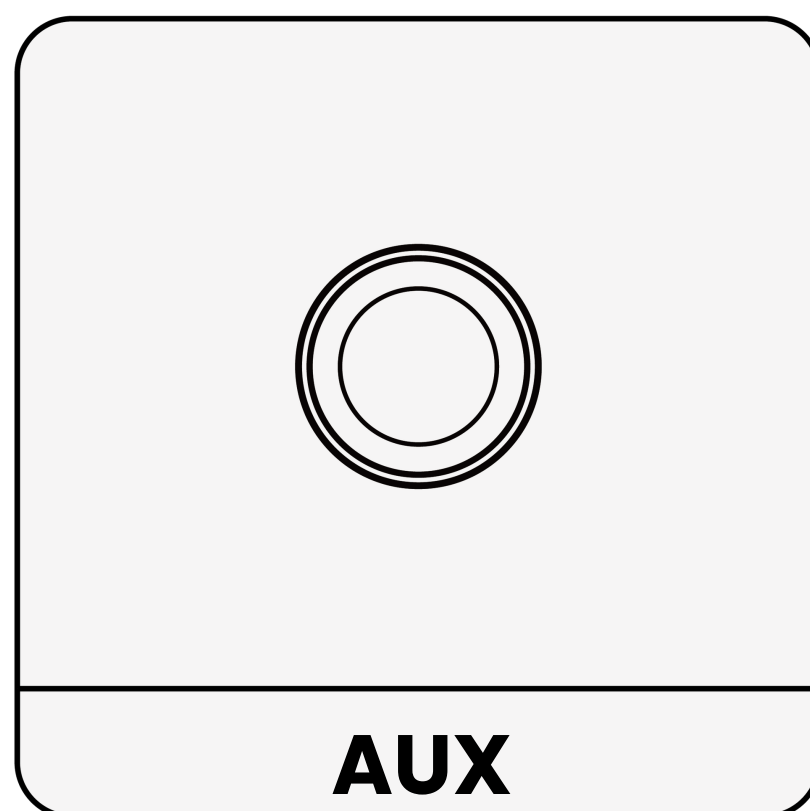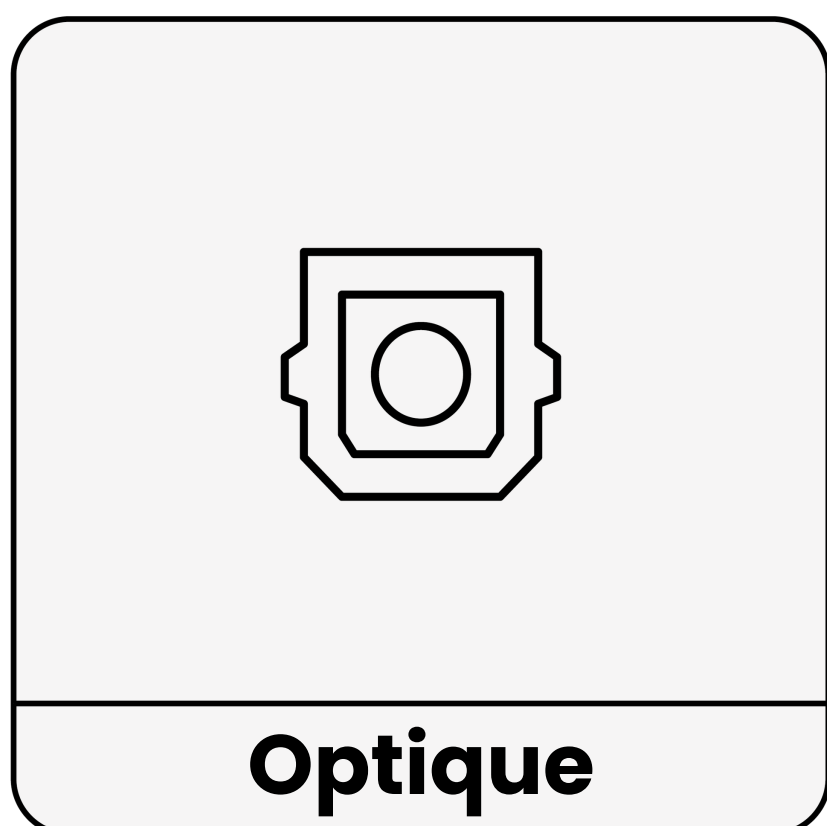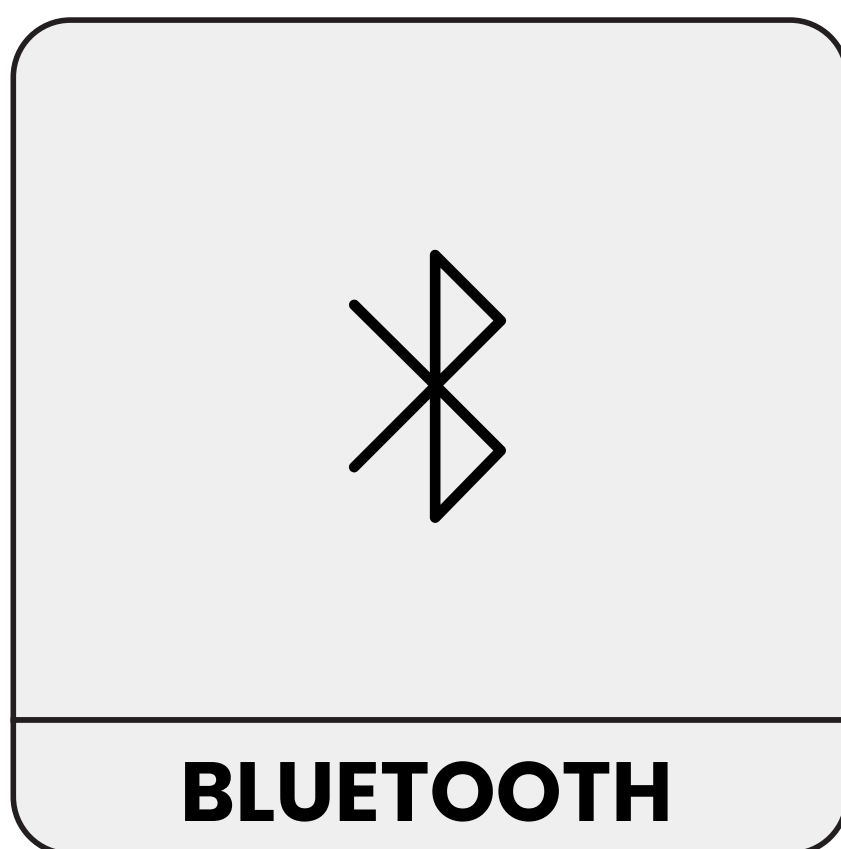

< Retour


Retour au
menu



3. Connexion de la source

3.1 Entrer en mode de jumelage

❶ Alimenter l'appareil via USB (5V, 0,5~2A) et l'allumer.

❷ Appuyer sur le bouton  → La LED Bluetooth clignote.



Suivant

< Retour


Retour au
menu



3. Connexion de la source

3.2 Connecter téléphone/tablette

1 Activer le Bluetooth, et sélectionner "**Avantree Flex Base**" ou "**Avantree Audiplex 3**".

2 Connecté → Appareil's  LED reste **bleue**.

Remarque : Gardez le téléphone/tablette à moins de **4,5 m (15 ft)** du périphérique.



activities such as streaming music, making phone calls, and gaming. [Learn more...](#)

Bluetooth



This iPhone is discoverable as "iPhone Leo" while Bluetooth Settings is open.

MY DEVICES

AirPods

Not Connected



OTHER DEVICES 

Avantree Flex Base

To pair an Apple Watch with your iPhone, go to the [Apple Watch app](#).

Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connexion de la source

3.1 Connecter l'audio et le transmetteur

1 Branchez le câble optique à la **Sortie optique** de la télévision et à l'**OPTICAL** (entrée) du transmetteur.



Suivant



3. Connexion de la source

3.1 Connecter l'audio et l'émetteur

- Alimenté via USB-C (5V, 0,5~2A).
- Allumez l'émetteur. Le mode OPT est la valeur par défaut (LED allumée).





3. Connexion de la source

3.2 Paramètres du son audio

❶ Aller à : Paramètres > Son > Sortie audio, sélectionner **Optique**.

❷ Régler le format audio sur **PCM** pour éviter **aucun son**.

❸ Vérifier la LED OPT → Fixe.



Voir [Guide des réglages du son TV](#) ↗

Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connexion de la source

3.1 Connecter l'audio & le transmetteur

1 Branchez le câble AUX à la **prise casque** de la source audio **et** au **jack & à l'AUX** (entrée) du transmetteur.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connexion de la source

3.1 Connecter l'audio & l'émetteur

- 2 Alimenté via USB-C (5V, 0,5~2A).
- 3 Allumer l'émetteur et passer à **AUX** (LED allumée).



Suivant




4. Connexion du récepteur

4.1 Connecter le récepteur et l'émetteur

- 1 Allumer les récepteurs.
- 2 Se connecte automatiquement à l'émetteur. La **LED du canal des récepteurs reste allumée** (par défaut : Canal 1).
- 3 Brancher les écouteurs dans le récepteur.





4. Connexion du récepteur

4. Ajuster le volume

- Appuyez sur **+** / **-** sur le récepteur pour ajuster le volume.
- Chaque récepteur possède un contrôle de volume **indépendant**.



5. Fonctions avancées


5.1 Ajouter plus de récepteurs

1 Transmetteur : maintenez  2s → 
Clignotement rapide **bleu** clignotement.

2 Récepteur : maintenez "+" & "Canal" 3s
→ **Canal 1** LED en clignotement rapide →
Connecté : LED **fixe**.

Prend en charge 100 récepteurs simultanés.





5. Fonctions avancées

5.2 Ajouter plus d'émetteurs

Utilisez des émetteurs supplémentaires pour diffuser différentes sources audio.

Consultez la [Section 5.1](#) pour les instructions de configuration.

Basculez entre les canaux ([Section 5.3](#)) pour sélectionner la source audio à écouter.



5. Fonctions avancées


5.3 Changement de canal

1 Maintenez 'Changer de canal' sur la télécommande/récepteur 2s.

2 Commutateurs LED.

Correspondance des canaux pour la connexion automatique.





5. Fonctions avancées


5.4 Utiliser avec microphone sans fil

- 1 Utiliser un micro 3 broches 3,5 mm.
([par ex., BOYA BY-WM3T2](#)).
- 2 Utiliser [Câble d'extension AUX](#) pour réduire les interférences.
- 3 Brancher dans l'entrée AUX à côté de l'antenne.
- 4 Ajuster le volume sur le récepteur.



< Retour

Retour au
menu



6. Enregistrez votre produit

Inscrivez-vous maintenant pour :


- Prolonger la garantie à 24 mois – GRATUIT.
- Profitez d'un support de service prioritaire.

[Inscrivez-vous maintenant ↗](#)

Vous êtes prêt

< Retour

Retour au
menu



7. Assistance en direct

Nous répondrons dans **1 jour ouvrable**

Options de support rapide :

 Email : support@avantree.com


 [Planifier un rappel ↗](#)

 [Soumettre un ticket ↗](#)

 [Chat en direct ↗](#)

< Retour

Retour au
menu



8. Évaluer ce guide

Merci d'avoir choisi Audiplex 3 !

Nous espérons que ce guide vous a aidé à commencer.

Votre évaluation rapide nous aide à nous améliorer :

