

HT5009 Plus



インタラクティブ設定 & サポートガイド

バージョン 1.6

セットアップ開始

[< 戻る](#)

メインメニュー

1. [始める前に](#)
2. [ボタンとインジケーター](#)
3. [充電方法](#)
4. [ベース経由で接続（推奨）](#)
5. [テレビのBluetooth経由で接続](#)
6. [音量を増加](#)
7. [高度な機能](#)
8. [推奨使用方法](#)
9. [トラブルシューティング](#)
10. [製品登録](#)
11. [ライブエージェントのサポート](#)
12. [このガイドを評価](#)

[次へ](#)



1. はじめに

- 簡単なペアリング、低遅延、高音量のためにセット使用を推奨します。
- ヘッドフォンはBluetoothを通じてスマートテレビに直接接続可能です。
- トランスミッターは最大2つのヘッドフォンに接続可能です。弊社の *Audition 3* をご購入いただけます。


◀ 戻る

メニュー
に戻る



2. ボタンとインジケータ

2.1 ヘッドフォン

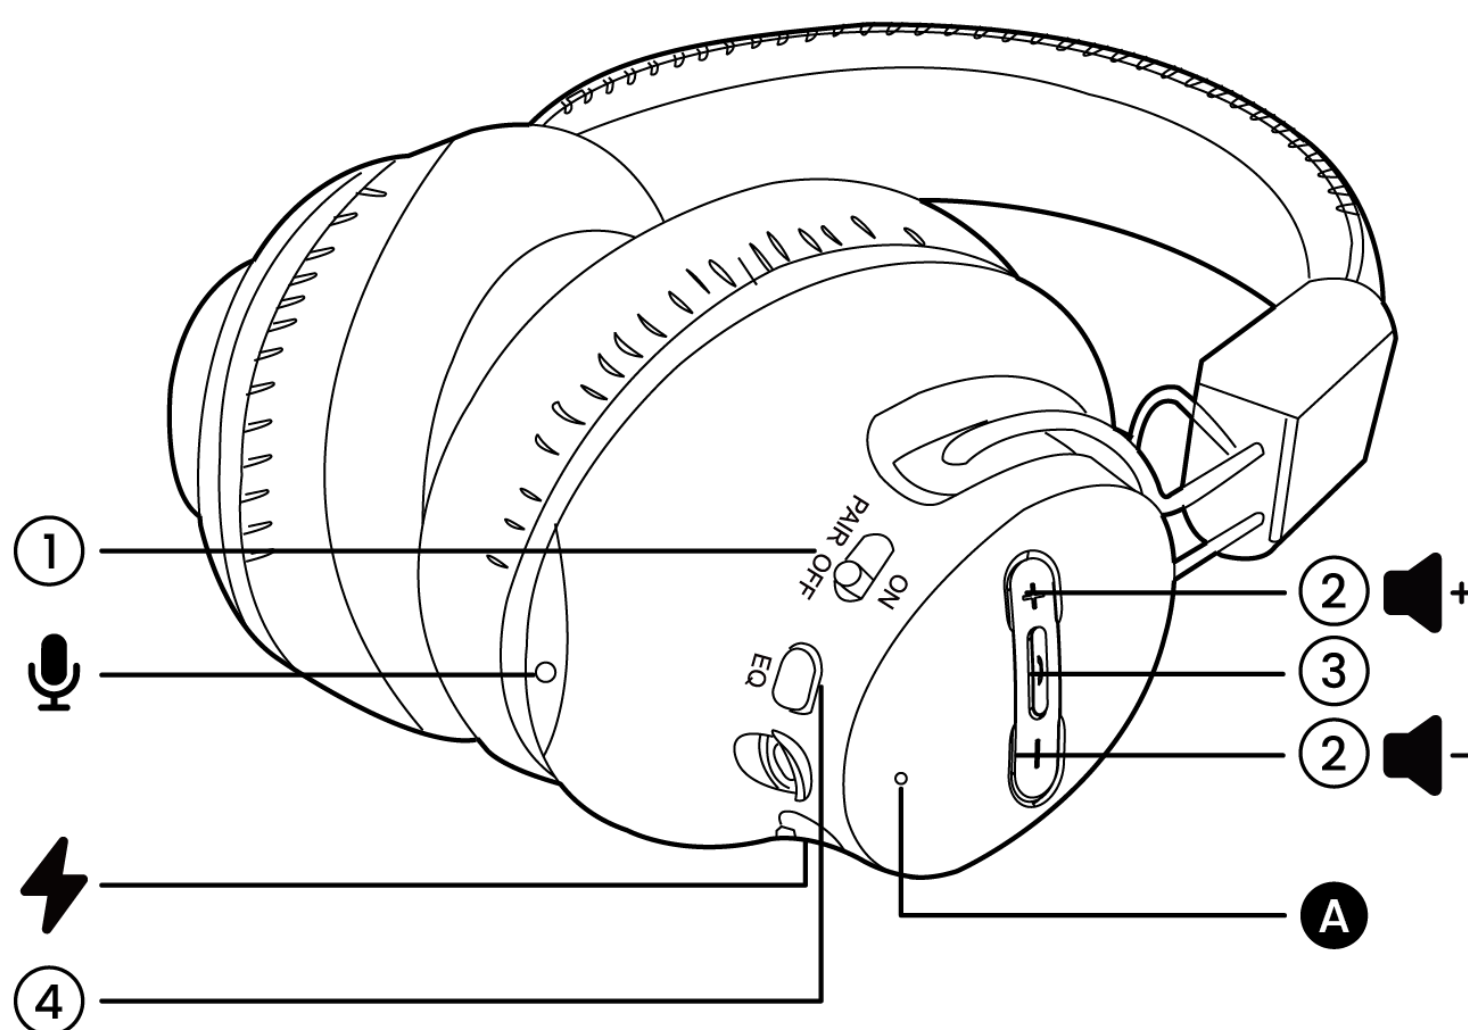

- ① ペアリング: 3秒間「PAIR」をホールド → LED ●A が点滅赤 & 青
- ② リセット: 8秒間ホールド + & - → LED ●A がピンクに点灯
- ③ 再接続: 一度押す
- ④ バランス / クリアボイス: 一度押す

次へ


◀ 戻る

メニュー
に戻る



2. ボタンとインジケータ

2.2 トランスミッター

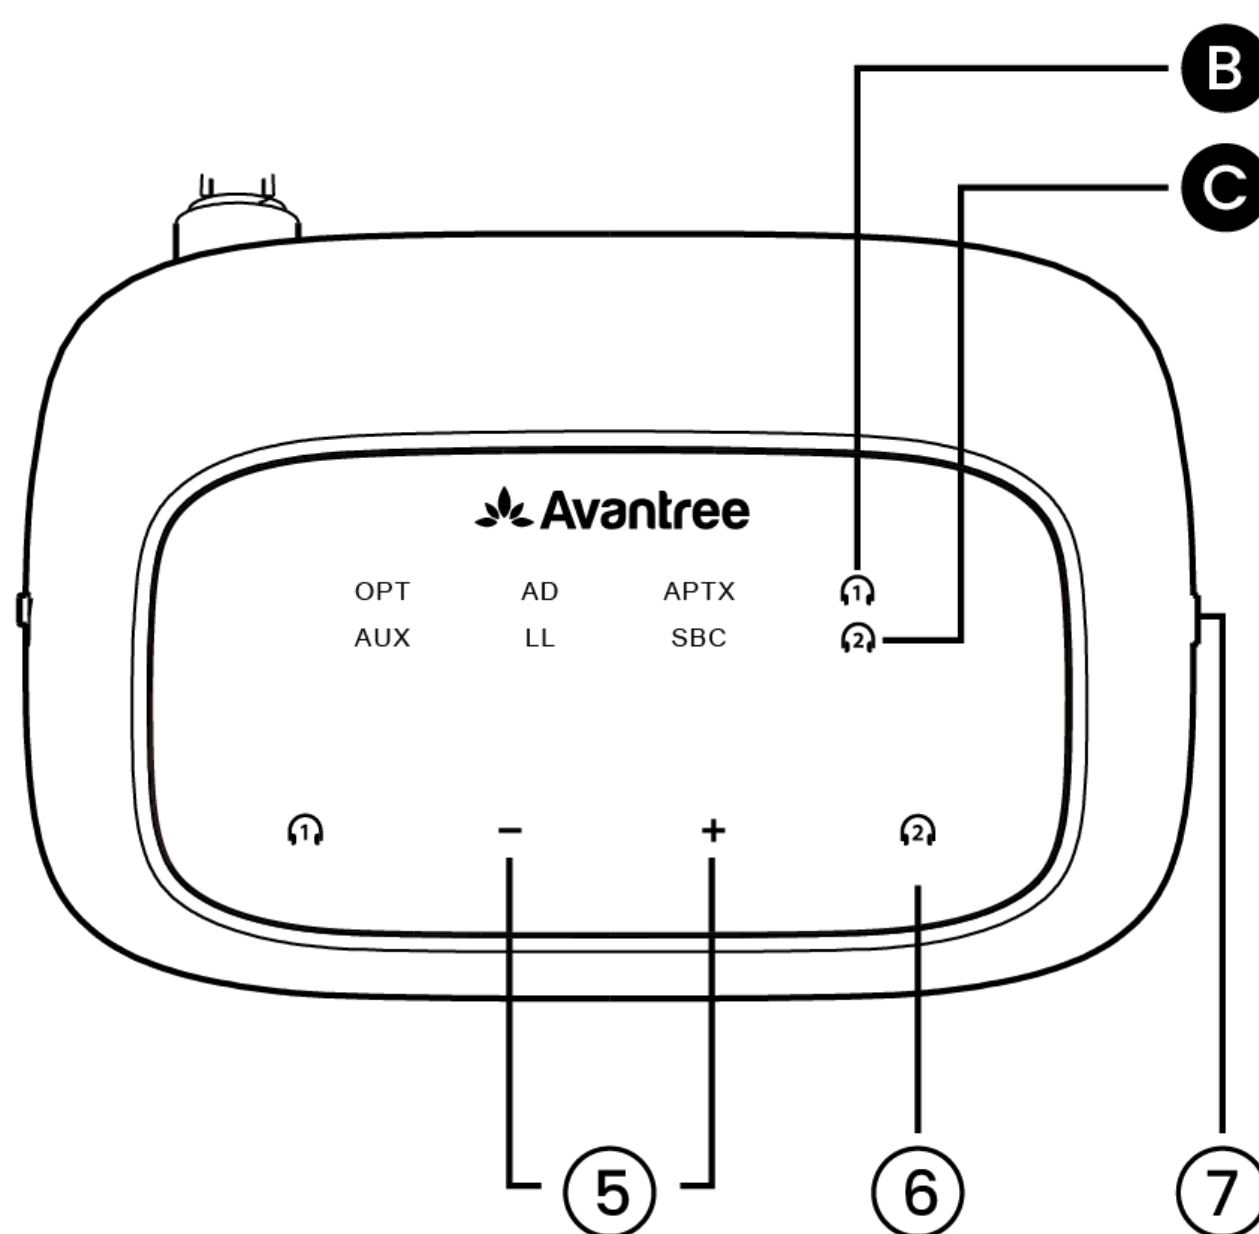

- ⑤ リセット: ホールド + & - 5秒
→ LED ● B と ● C が緑色に点灯
- ⑥ 2番目のヘッドフォンとペアリング: ホールド ● 2秒 → LED ● C 点滅白色 と 緑
接続済み: LED ● C 白色のまま
- ⑦ OPT音量ブースト: 「ブースト」にスライド

次へ

3. 充電方法

- USB-C（5V、0.5～2A）を使用
- 充電中：LEDは **赤色**
- 満充電：LED消灯（約2時間）
- 連続再生時間：最大50時間

注意： ヘッドホンはドック内で自動電源オフします。電源を入れるにはOFF→ONを切り替えてください。




◀ 戻る


メニュー
に戻る



モードを選択

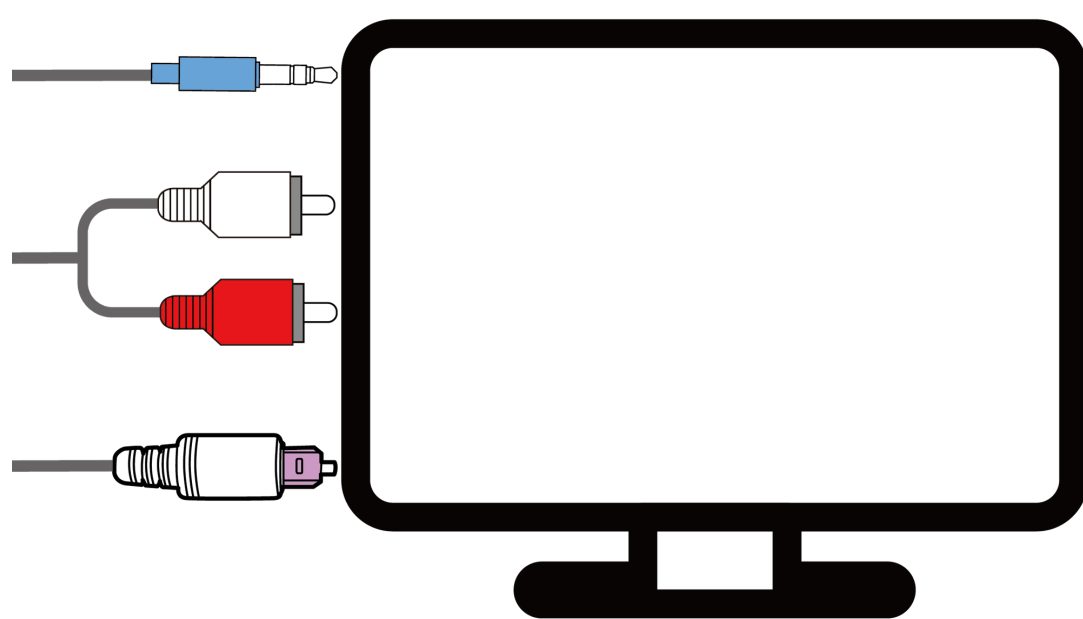

ベース（推奨）経由で接続

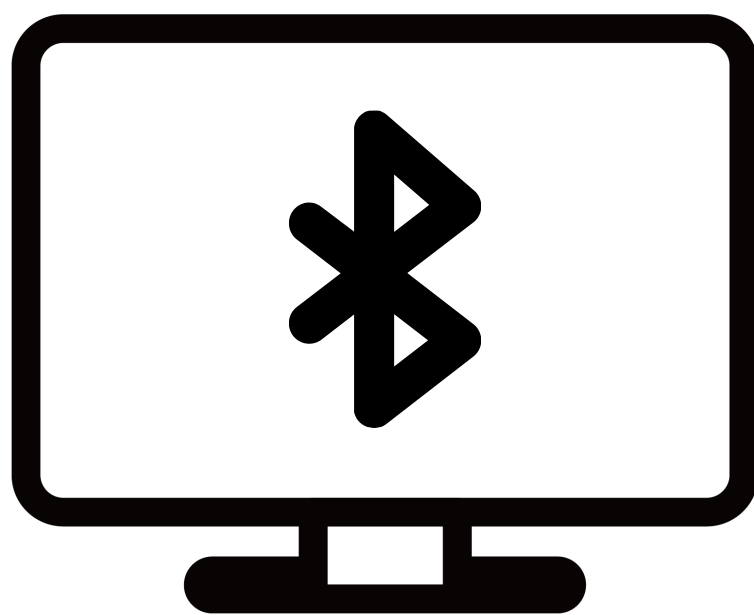

テレビのBluetooth経由で接続


◀ 戻る

メニュー
に戻る




4. ベース経由で接続

接続タイプを選択




光学

(推奨)



AUX

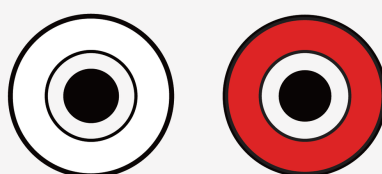

RCA

◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.1 ケーブルを接続

- ❶ 光ケーブルをテレビに差し込む光出力
& トランスミッターの **OPTICAL**.



次へ

◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.1 ケーブルを接続

- ❷ USB-Cケーブルを送信機に差し込み
およびテレビへ。



次へ

＜ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経路で接続

4.2 TVサウンド設定を調整

- 進む： 設定 ＞ サウンド ＞ サウンド出力、選択 Optical.
- オーディオフォーマットを **PCM** に設定して **音が出ない**.



わからない場合は？ 私たちの [TVサウンド設定ガイド](#) を参照してください

次へ

4. ベース経由で接続

4.3 ヘッドフォンとトランスミッターを接続

- ❶ 電源スイッチを **ON** に切り替えます。
- ❷ 5秒待つ。接続されると、両方のLEDが点灯します。点灯しない場合は、送信機の  を押してください。



◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.1 ケーブルを接続

- 1 AUXケーブルをテレビの ヘッドフォン
ジャック& トランスミッターの **AUX**.



次へ

◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.1 ケーブルを接続

- ❷ USB-Cケーブルをトランスミッターに差し込むとテレビに。



次へ

◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経路で接続

4.2 TVの音声設定を調整

設定に移動: 設定 > 音声 > 音声出力を選択しヘッドフォンを選択します。



次へ

◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.3 ヘッドフォンと送信機を接続

- ❶ スライド電源スイッチを **ON** に
- ❷ 5秒待つ。両方のLEDが点灯状態になったら接続完了。点灯しない場合は、送信機の  を押してください。



次へ

4. ベース経由で接続

4.1 ケーブルを接続

❶ RCAポートを使用し、「**Audio Out**」とラベル付けされています。

- RCAアダプターは含まれていません。
- 必要に応じて無料のRCAからAUXアダプターをご連絡ください。



◀ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.1 ケーブルを接続

- 2 USB-Cケーブルをトランスミッターに接続そしてテレビへ。



次へ

＜ 戻る

メニュー
に戻る



4. ベース経由で接続

4.2 TVの音声設定を調整

設定＞音＞音声出力に進み、ヘッドフォンを選択します。



次へ

4. ベース経由で接続

4.3 ヘッドフォンとトランスミッターを接続

- ❶ 電源スイッチを **ON** にします。
- ❷ 5秒待機します。接続されると、両方のLEDが点灯します。点灯しない場合は、送信機の  を押してください。





◀ 戻る

メニュー
に戻る



5. テレビのBluetooth経由 で接続

⚠ 5.1 送信機をOFFにしてください

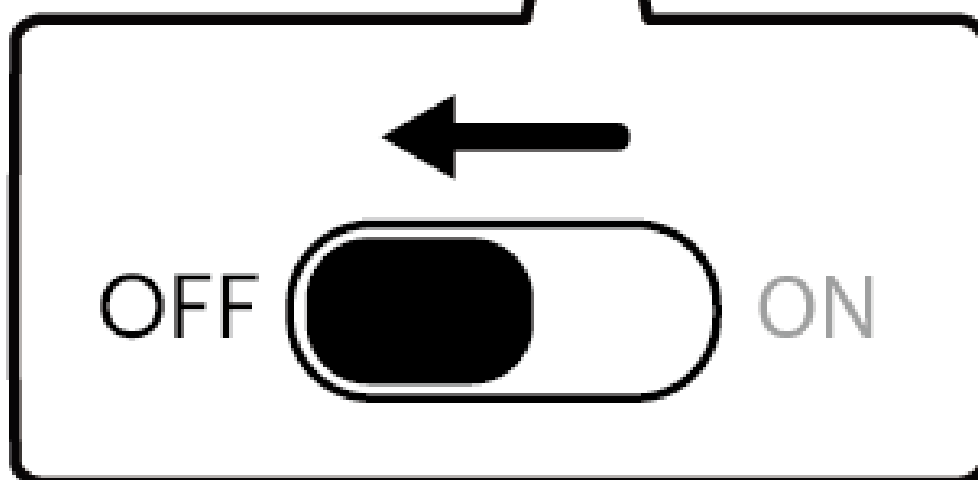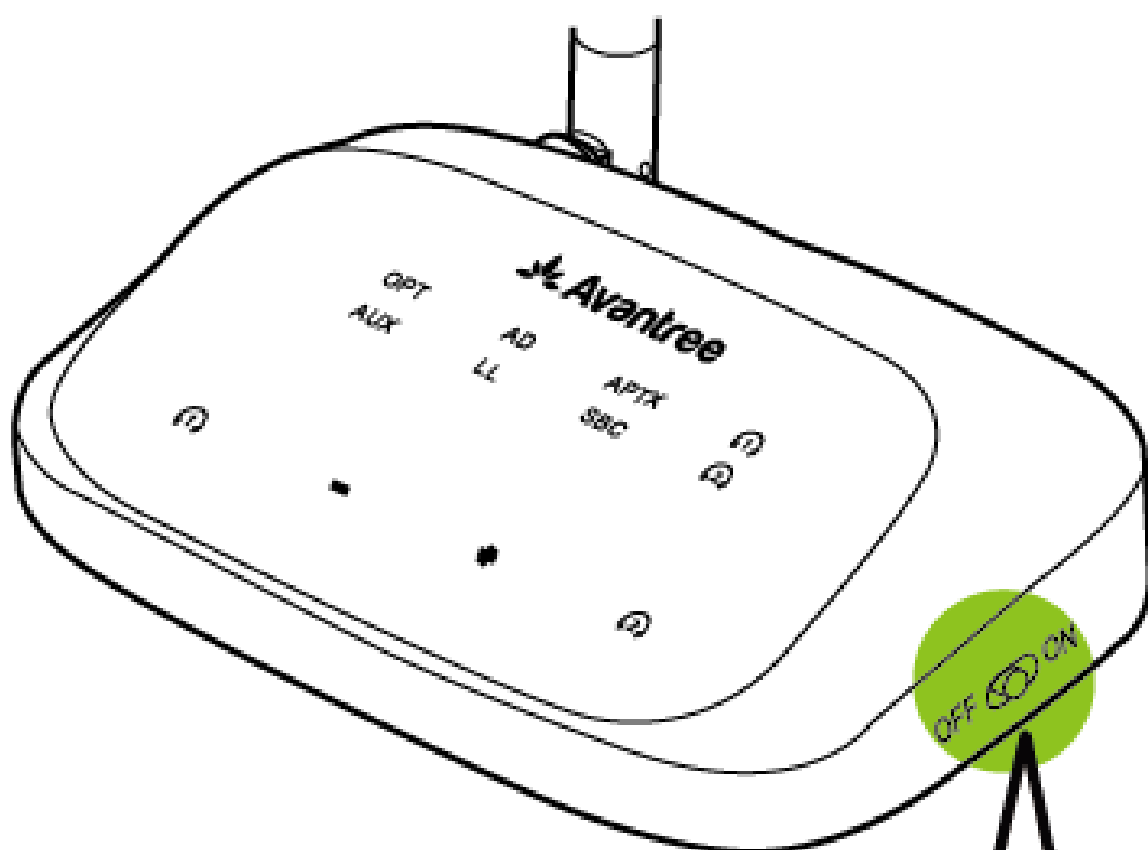

次へ

＜ 戻る

メニュー
に戻る



5. テレビのBluetooth経由で接続

5.2 TV Bluetooth設定に入る

設定 ＞ サウンド ＞ サウンド出力に進み、**Bluetoothスピーカーリスト**を選択します。



わからない場合は？ 私たちの [TV Bluetooth設定ガイド](#) をご覧ください

次へ

5. テレビのBluetooth経由 で接続

5.3 ヘッドフォンをペアリングモードにする

- ❶ 電源スイッチを **ON** にスライドさせる。
- ❷ 「**PAIR**」を押して、3秒間待つ。

LEDが点滅します 赤 & 青 → ペアリング準備完了。



◀ 戻る


メニュー
に戻る



5. テレビのBluetooth経由 で接続

5.4 TVに接続

"**Avantree AS19**"をTVのBluetoothスピー
ーカーリストから選択して接続します。

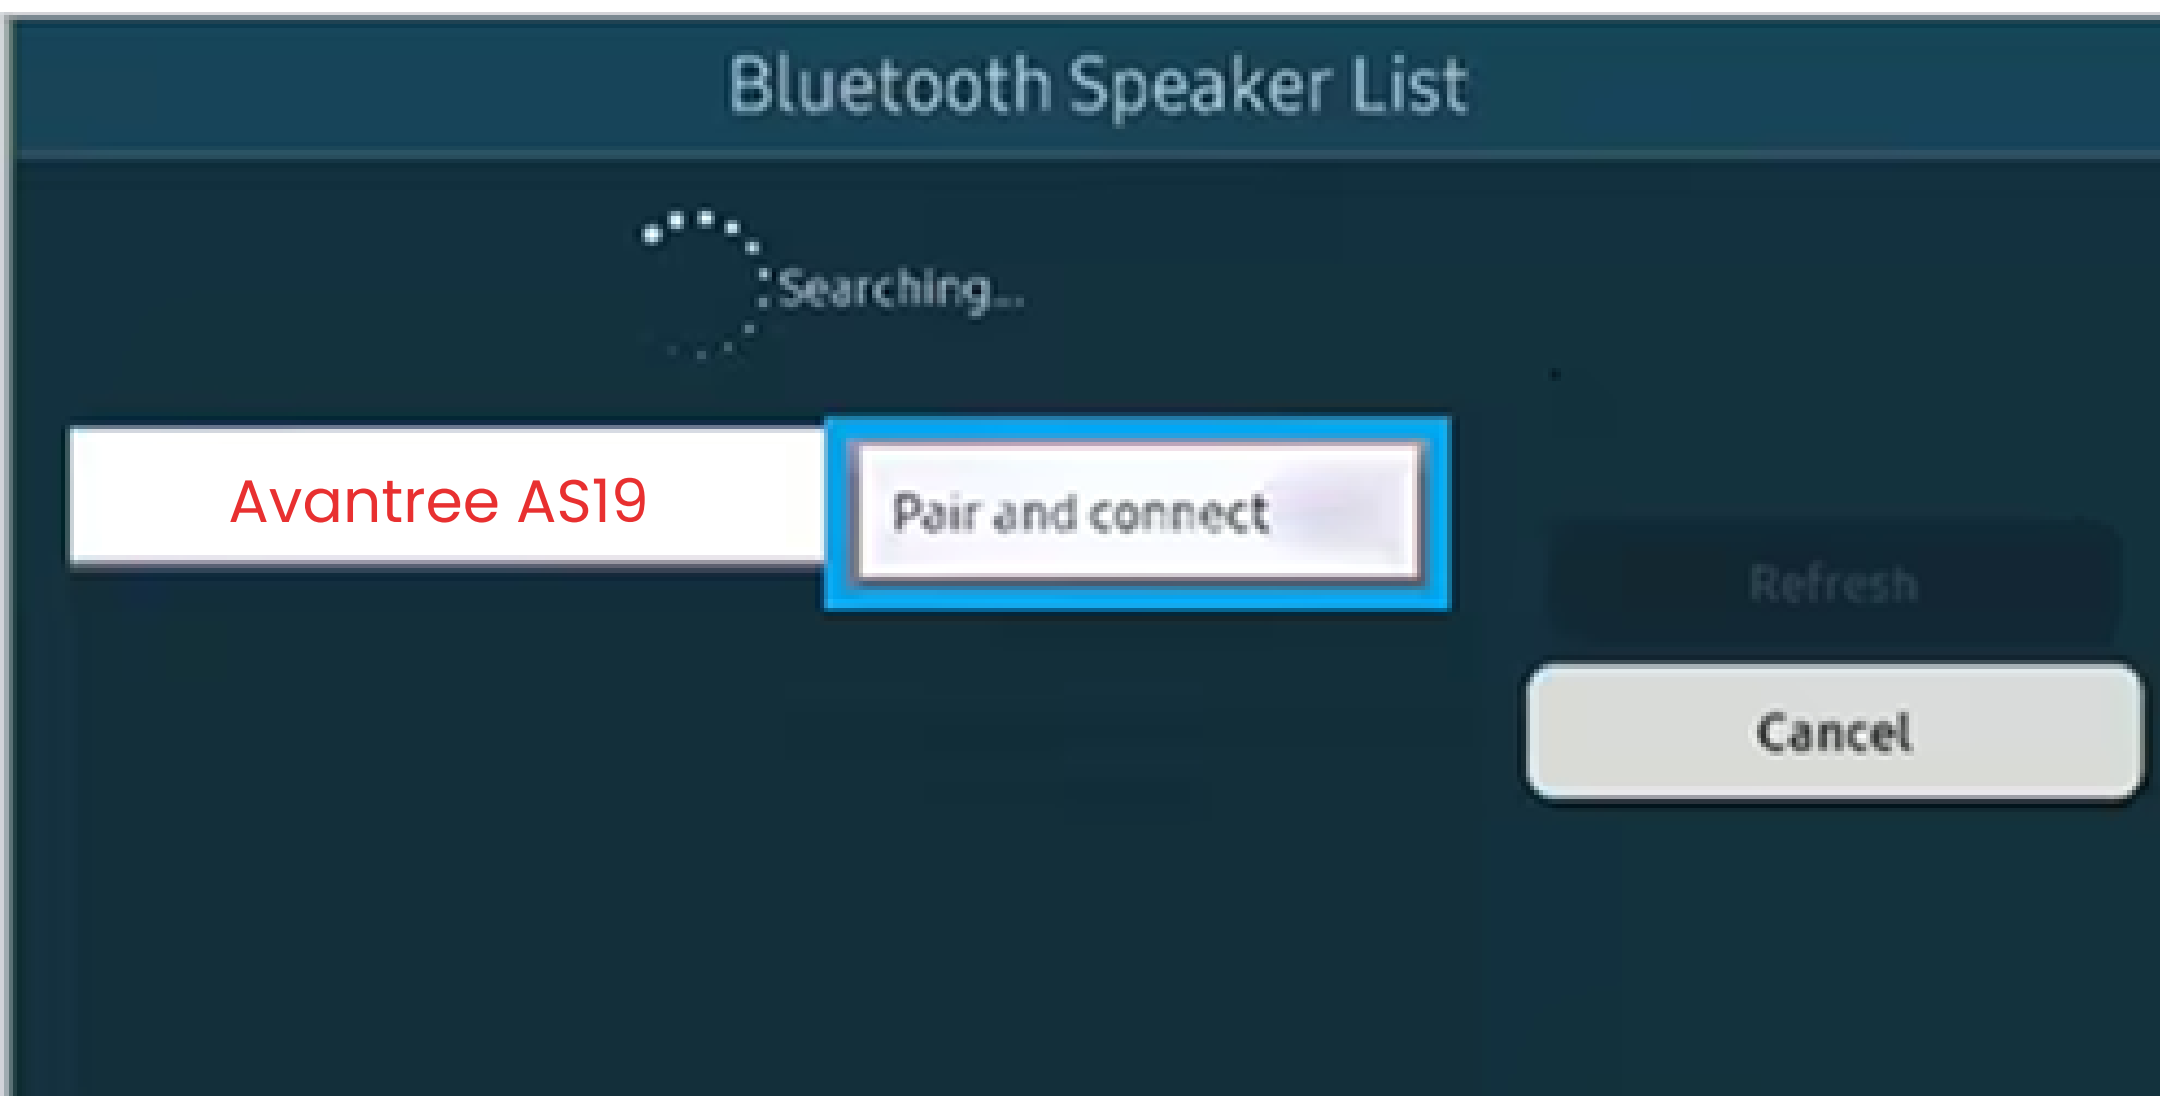

次へ



5. テレビのBluetooth経由で接続

5.5 再接続のヒント

- スライドの電源スイッチを **ON** にします。ヘッドフォンは自動的にテレビに接続されます。
- できない場合は、テレビのBluetoothリストから「Avantree AS19」を選択してください。

注意：

- 送信機が **オフ** になっていることを確認してください。
- ヘッドフォンはドックで自動電源オフです。OFF→ONに切り替えて電源を入れます。


◀ 戻る

メニュー
に戻る



6. 音量を上げる

- ① ヘッドホンの音量を調整します。
- ② "**Boost**" にスライドして、**OPT** を最大6dBまで増加させることができます。ベースに接続している場合。

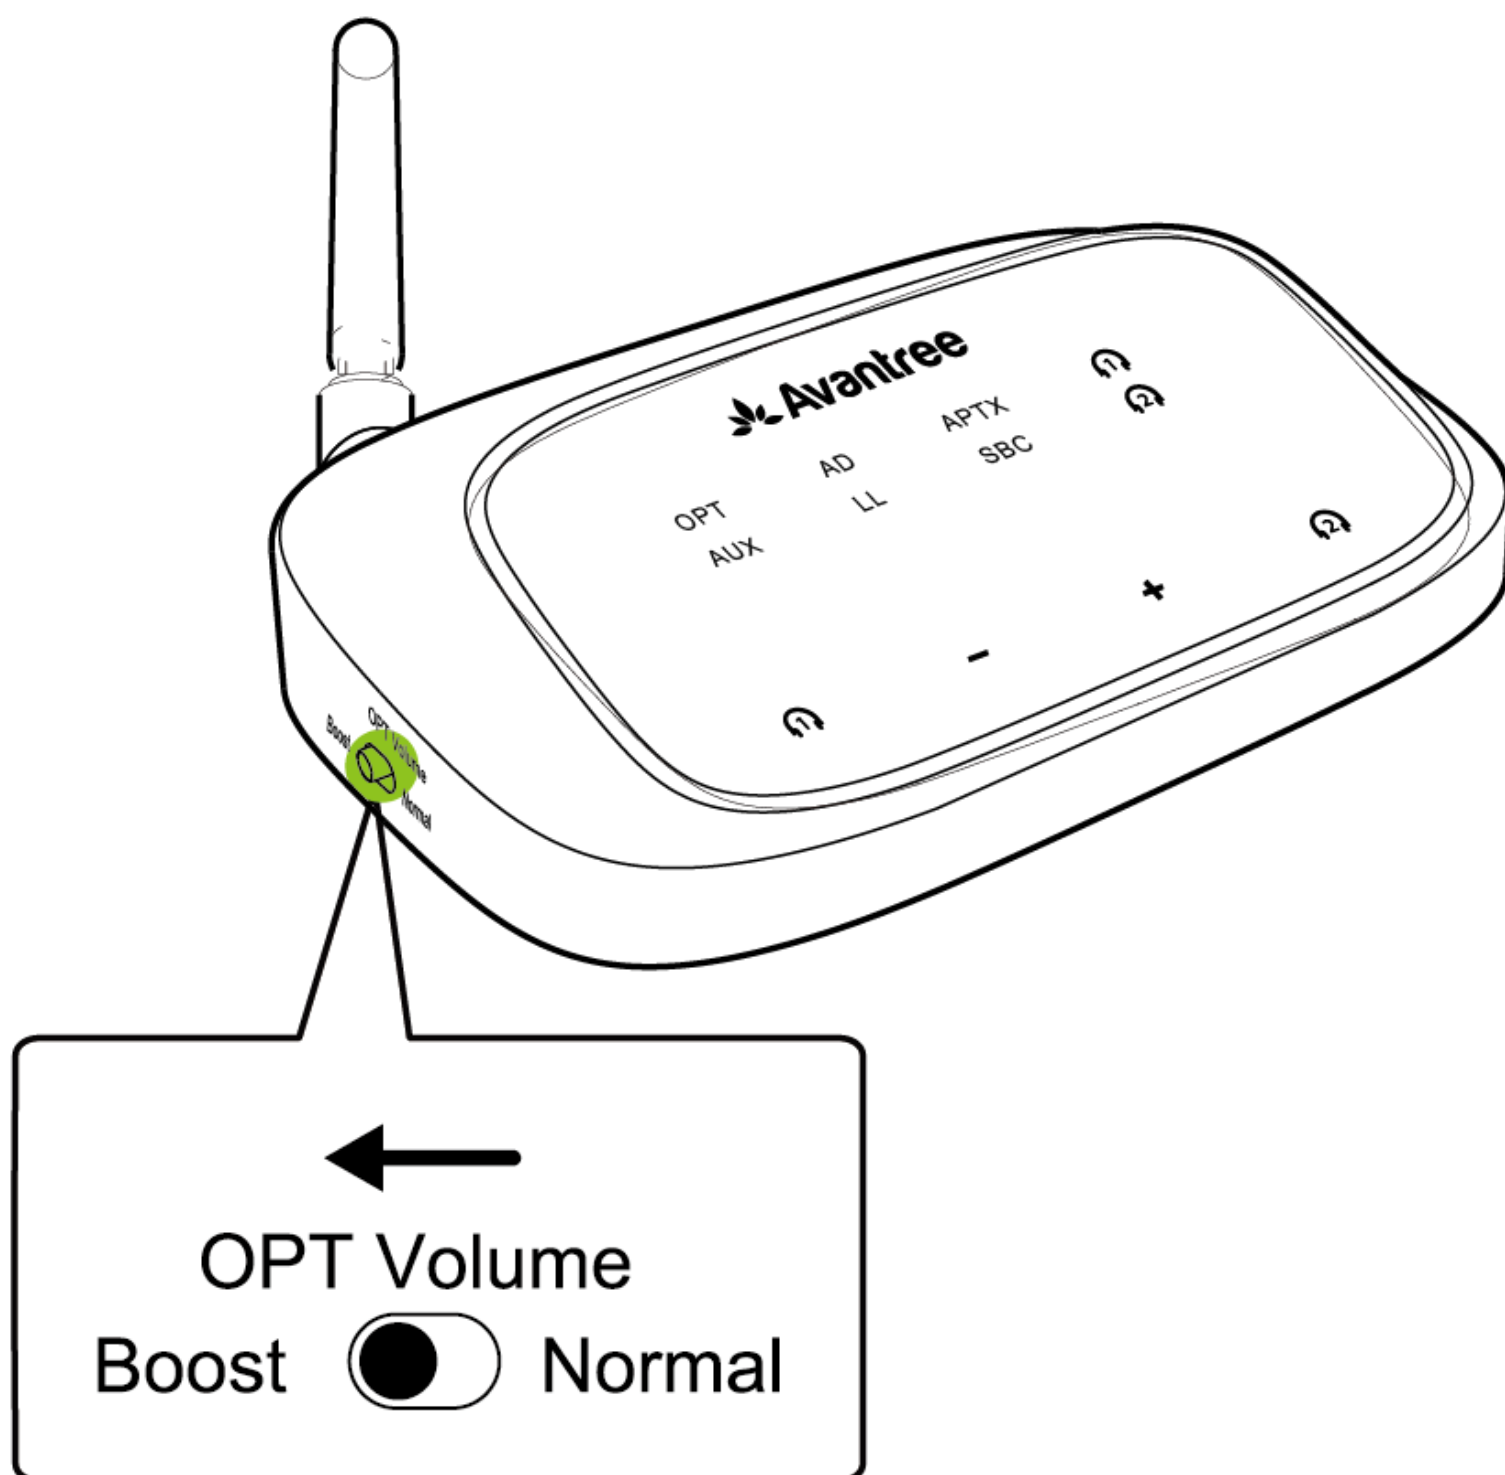

次へ

7. 高度な機能

7.1 2番目のヘッドフォンを追加

- ❶ 送信機の  を2秒間長押しします。
LED  が白と緑で点滅します。
→ ペアリング準備完了。
- ❷ 2台目のヘッドフォンをペアリングモードにします。接続されると、LED  が白に点灯します。



7. 高度な機能

7.2 ヘッドフォンを電話/PCで使用

- ❶ 送信機の電源を切る。
- ❷ ヘッドフォンの電源を入れ、長押しして"**ペアリング**"を3秒間押す。
LEDが点滅します **赤** & **青**。
- ❸ Bluetoothをオンにし、「**Avantree AS19**」を選択してください。
LED**オフ**になったら接続完了です。





7. 高度な機能

7.3 TVスピーカーとの使用

一部のテレビでは、**テレビのスピーカー**と**ヘッドフォン**を同時に再生できます。

- 一部のモデルではデフォルトで動作します。
- 他のモデルでは設定で**PCM + テレビスピーカー**を選択する必要があります。
- ステップバイステップのヘルプについては、[FAQ](#)を参照してください。

◀ 戻る


メニュー
に戻る



7. 高度な機能

7.4 サウンドバーへのバイパス

バイパスは一致する入力/出力でのみ動作します。例：テレビとサウンドバーの両方に光デジタルを使用します。

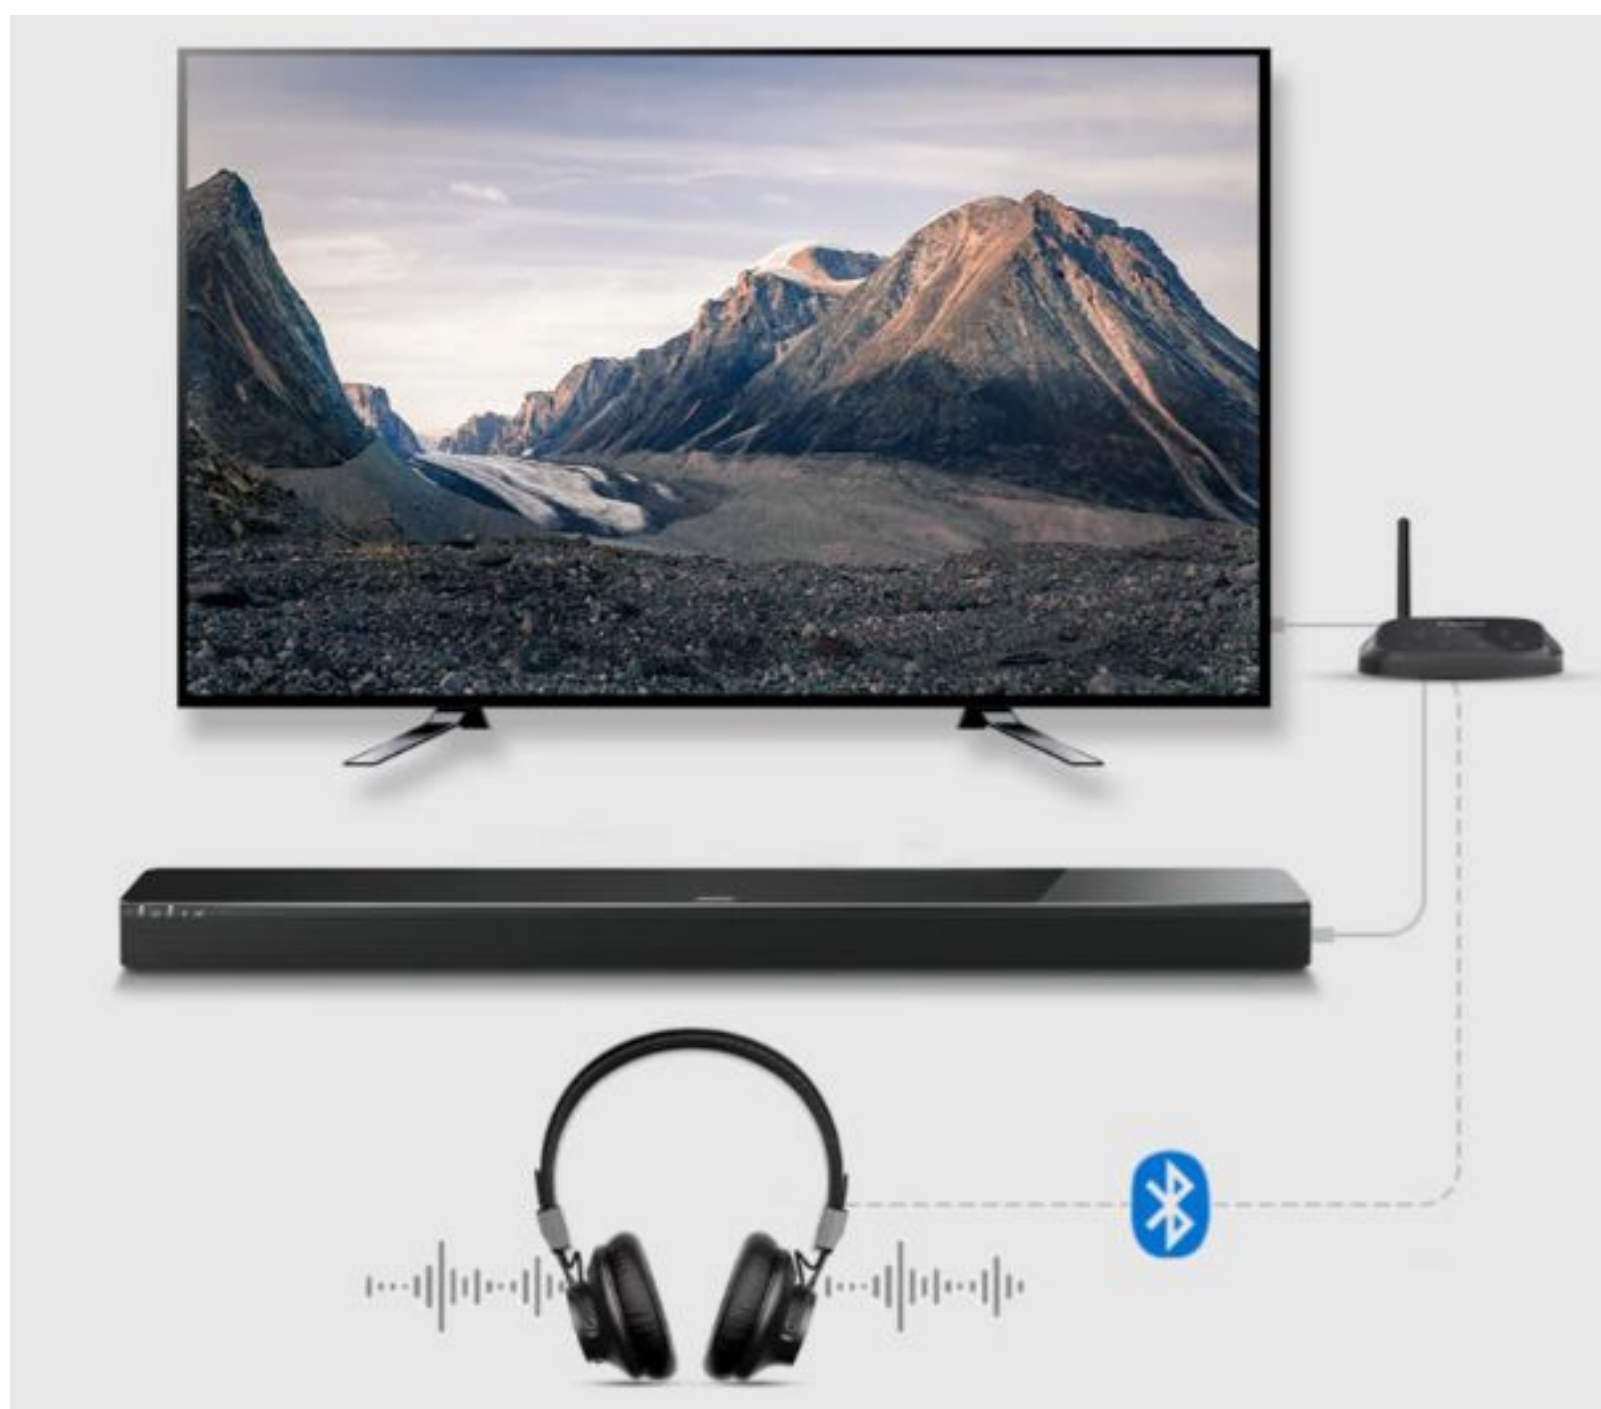

次へ

◀ 戻る

メニュー
に戻る



8. 推奨使用例

これらのアドオンはあなたの
HT5009 Plus:



AS50Q



オーディシ
ョン 3



NB16-Q



AS70P



Infinity

次へ

9. トラブルシューティング


- 音が出ない？

ヘッドフォンと送信機が接続されていることを確認してください
(LED  が白に点灯)

オーディオフォーマットを **PCM** に設定してください。

- ヘッドフォン-ベースが切断されている？

充電後にヘッドフォンをオンにするために、OFFからONに切り替えます。

ヘッドフォンが他のデバイスに接続されていない  とを確認し、その後、送信機の  を押して再接続します。

- テレビのBluetoothに接続できない？

送信機の電源を切ってください。

[その他のトラブルシューティング & FAQ](#) ↗

< 戻る

メニュー
に戻る



10. 製品登録

今すぐ登録して:

- 保証期間を24ヶ月に延長 - 無料。
- 優先サポートを利用。

[今すぐ登録](#) ➤

準備完了

◀ 戻る

メニュー
に戻る



11. ライブエージェントサポート

返信までに **1営業日**

クイックサポートオプション:

✉ メール: support@avantree.com

☎ コールバックを予約 ↗

📄 チケットを提出 ↗

💬 ライブチャット ↗

◀ 戻る

メニュー
に戻る



12. このガイドを評価する

HT5009 Plus をお選びいただきありがとうございます！

このガイドがお役に立てば幸いです。

あなたのクイック評価が私たちの改善に役立ちます：

