



Harmony A1 Solo

Haut-parleur Auracast avec
Bluetooth



Guide de l'utilisateur interactif

Version 2.0.2

Démarrer la configuration

< Retour



Menu Principal

1. Commencer ici
2. Démarrage rapide
3. Écoute avec Auracast
4. Passage au Bluetooth
5. Batterie & Charge
6. Boutons & Indicateurs
7. Dépannage
8. Évaluer ce guide
9. Inscription & Assistance

Suivant



1. Commencez ici

Haut-parleur Auracast avec Bluetooth pour une expansion facile

- Rejoignez les diffusions Auracast pour une écoute partagée
- Utilisez le Bluetooth lorsque vous écoutez seul

Comportement de l'alimentation

S'éteint après 60 minutes sans audio même lorsqu'il est branché.


[Mettre à jour le firmware pour le laisser ALLUMÉ.](#) ↗

Suivant



2. Démarrage rapide

Allumer & Commencer à écouter

- Appuyez et maintenez  pendant 3s
→ Harmony AI Solo s'allume
- L'enceinte scanne et rejoint les diffusions Auracast les plus proches

 **Rejoint :**  LED devient **orange solide**.

Vous êtes prêt. Aucun appariement requis.

Suivant



3. Écoute avec Auracast

3.1 Qu'est-ce qu'Auracast

Auracast permet à **une** source audio de diffuser à **plusieurs** auditeurs en même temps.

Parfait pour :

- Écoute TV
- Salles de classe
- Espaces publics ou partagés
- Écoute en groupe sans appairage

[Suivant](#)



3.2 Choisir la source audio

Choisissez comment vous souhaitez rejoindre :

A

**Rejoindre
Transmetteur Avantree**

B

**Rejoindre un autre
Diffusion ouverte**

C

**Rejoindre
Diffusion sécurisée**



A.1 Configuration de l'émetteur Avantree

Assurez-vous que votre émetteur Avantree est allumé et diffuse du son.

Remarque : Pour des instructions détaillées de configuration, consultez le guide de l'utilisateur de votre émetteur Avantree.

Émetteurs Avantree compatibles :



Oasis Aura



Audikast 4



Voyager



C82 Aura



Opera Aura



Aura Focus

Suivant



A.2 Rejoindre la diffusion

Sur votre haut-parleur :

❶ Maintenez  pendant 3s → LED clignote **orange**. (Prêt à rejoindre Auracast)

❷ Placez-le à proximité du transmetteur.

 **Connecté** : LED clignote **orange fixe**.

Vous entendrez l'audio via le haut-parleur.

Suivant



B. Rejoindre une autre diffusion en direct

 **Disponible uniquement lorsqu'une diffusion Auracast à proximité est active.**

1 Maintenir  le haut-parleur pendant 3s.


→ LED clignote **orange**.

(Prêt à rejoindre Auracast)

2 Le haut-parleur rejoindra automatiquement la diffusion ouverte à proximité.

 **Rejoint :** LED devient **orange solide**.

Appareils de diffusion Auracast pris en charge :

 [Rejoindre la diffusion Auracast sur téléphone](#) ↗

 [Vérifier plus d'appareils Auracast](#) ↗

Suivant




B.1 Rejoindre la diffusion Auracast

❶ Ouvrir **les paramètres Bluetooth** sur le téléphone.

❷ Appuyez sur "**Diffuser le son avec Auracast**" > "**Démarrer la diffusion**".

Remarque : Les menus peuvent varier selon le modèle de téléphone.

❸ Jouez l'audio sur votre téléphone.

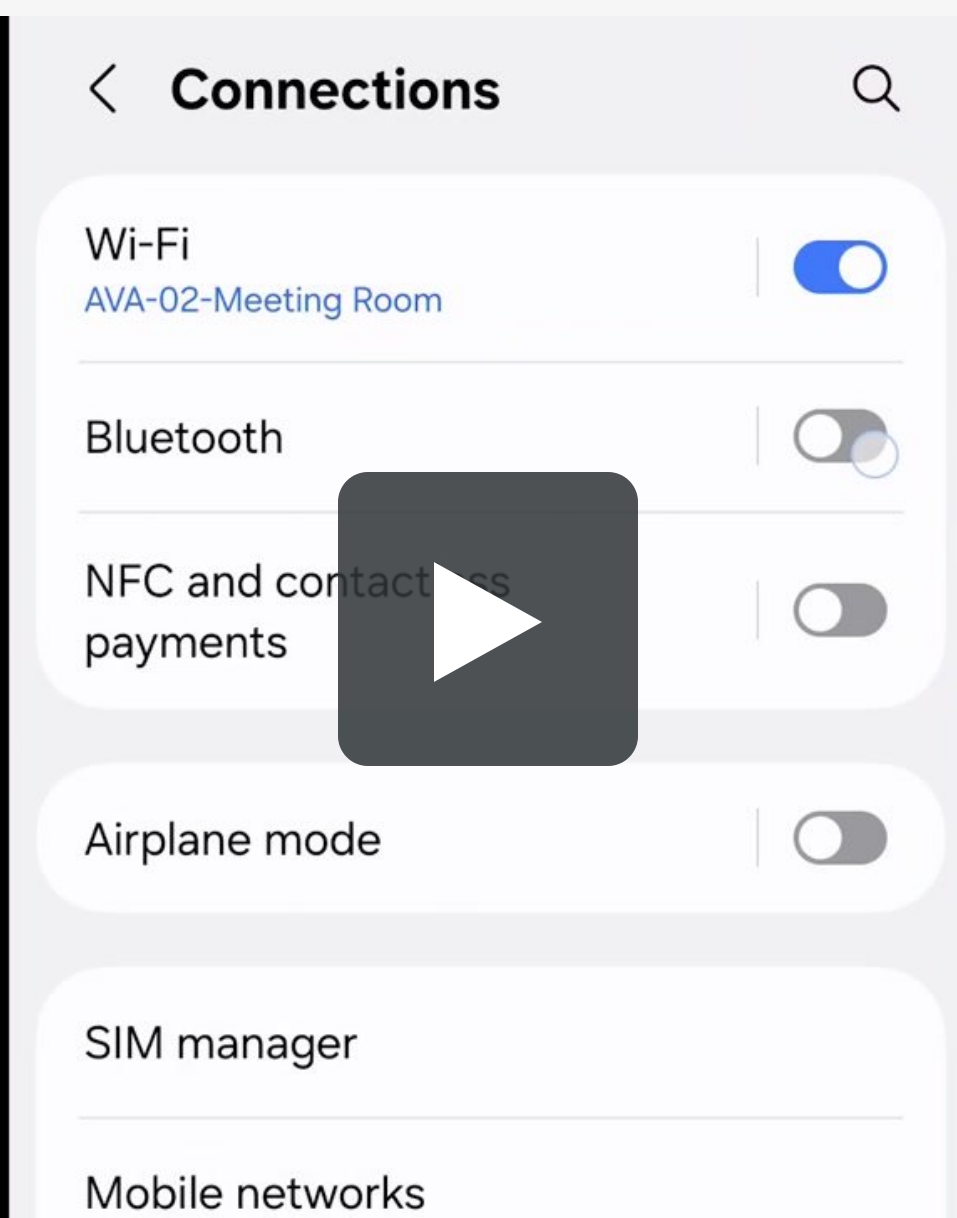

Modèles pris en charge :

- Samsung Galaxy S23 et plus récents
- Série Google Pixel 8/9

👉 [Vérifiez plus de téléphones compatibles](#) ↗

Suivant




C. Rejoindre la diffusion sécurisée

Nécessite [un téléphone avec l'assistant Auracast](#) (p. ex. Samsung S23 ou version ultérieure).

❶ Apparez l'enceinte avec le téléphone via Bluetooth.

❷ Sur votre téléphone : Activez **Audio LE** → Touchez **Écouter la diffusion Auracast** → **Choisissez** la diffusion.

❸ Entrez le mot de passe. La lecture commencera automatiquement. → La LED devient **orange solide**.

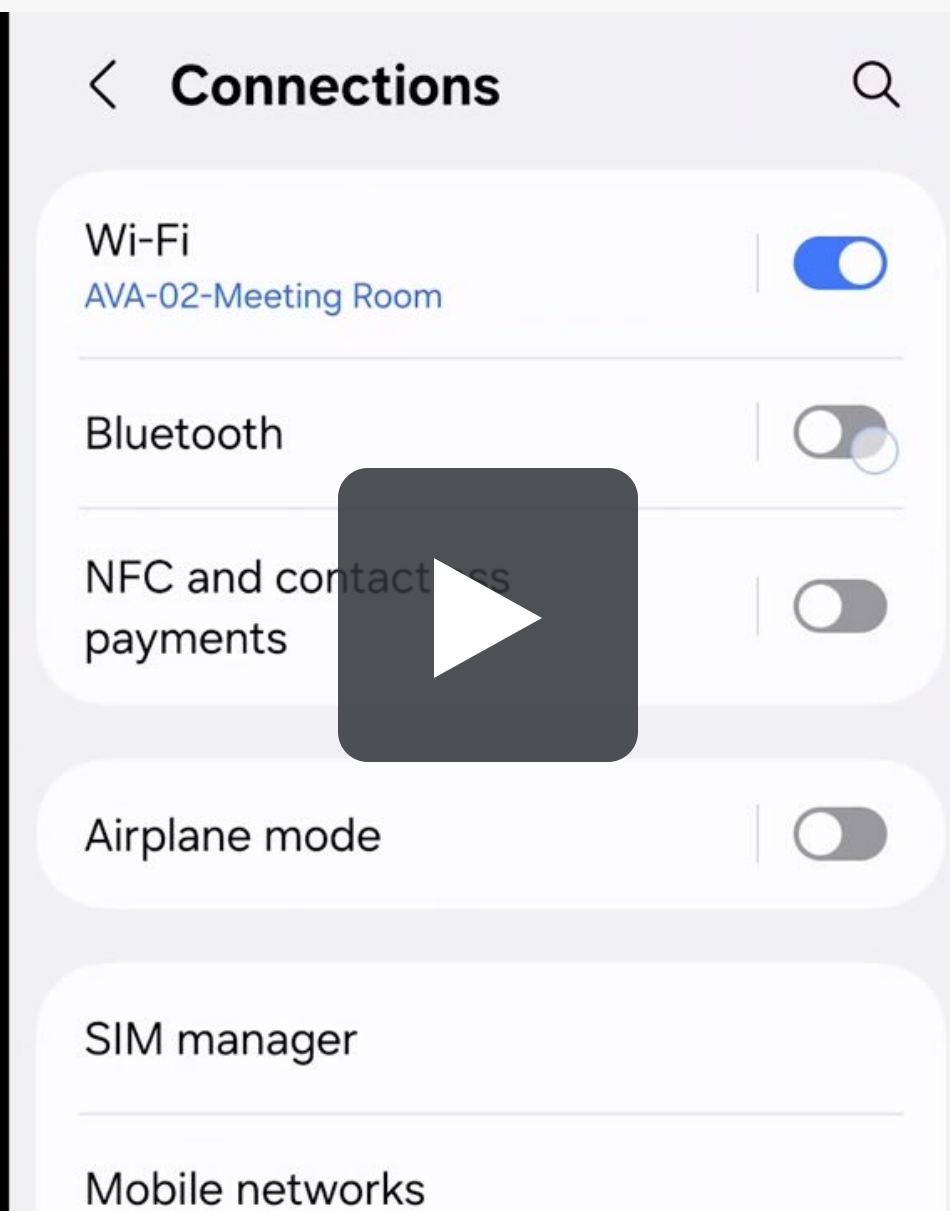

Suivant



4. Passage au Bluetooth

Utiliser le Bluetooth lors de l'écoute en solo:

❶ Maintenir  pendant 3s → LED clignote orange.

❷ **Double-cliquer MODE** → LED clignote rouge & bleu (mode de couplage Bluetooth).

❸ Sur votre appareil, activez le Bluetooth et sélectionnez "Avantree Harmony A1".

✅ **Connecté** : LED devient **bleu fixe**.



Suivant






5. Batterie & Charge

- Entrée USB-C : 5V / 3A
- Charge : LED **fixe rouge**
- Complètement chargé : LED éteinte (~ 4 h)
- Autonomie : jusqu'à 8 h (variable selon le volume)
- Arrêt automatique après 60 min sans lecture audio (même si une diffusion est jointe)



[Mettre à jour le firmware pour le garder allumé.](#) ↗

Suivant



6. Boutons & Indicateurs



A LED MODE

- Orange Solide → Auracast connecté
- Bleu Solide → Bluetooth connecté

1 Bouton MODE

- Changement de mode
Auracast <-> **Bluetooth**

2 Bouton EQ

- Changement de mode sonore : Mode vocal (**blanc**); Pop(**vert**); Bass (**bleu**)

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant



7. Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- [Mettre à jour le firmware pour garder l'enceinte allumée lorsqu'elle est branchée ↗](#)
 - [Impossible de jumeler ? ↗](#)
 - [Impossible de rejoindre Auracast ? ↗](#)
 - [Comment réinitialiser \(Bluetooth classique\) ↗](#)
- [👉 Plus de dépannage & FAQ ↗](#)

Suivant





8. Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.

[Évaluez ce guide](#)

Suivant



9. Inscription & Support

Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevez des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.



Email



Appeler



Chat