

ProLink



Interaktiv Einrichtungs- & Support-Leitfaden

Version 1.6

Einrichtung starten

Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Was ist in der Box
3. Leistung & Laden
4. Als Set verwenden
5. Receiver mit dem Telefon verwenden
6. Erweiterte Funktionen
7. Fehlerbehebung
8. Holen Sie sich Ihre Garantie
9. Bewerten Sie diese Anleitung
10. Benötigen Sie menschliche Hilfe?



1. Bevor Sie beginnen

Verwandeln Sie beliebige AUX-Ausgang-Kopfhörer in ein Low-Latency-LE-Audio-Wireless-Gaming-Headset für PS5, PC & mehr.

- **Kompatibilität:** Funktioniert mit 3,5 mm oder 2,5 mm **AUX** Headsets.
- **Mikrofon:** Unterstützt sowohl integrierte als auch Headset-Mikrofone.
- **Stimmenaufnahme:** Clip in der Nähe des Mundes für beste Leistung mit dem integrierten Mikrofon.
- **Plug & Play:** Bereits gekoppelt – einfach anschließen oder einschalten und loslegen

< Zurück

Zurück
zum Menü



2. Was ist in der Box



✓ Sender DG60L



✓ Empfänger
AS70P



✓ 2,5-mm-Adapter (für
Bose-Kopfhörer usw.)



✓ USB A auf USB
C Adapter



✓ Typ C Ladekabel



✓ 3,5-mm-AUX-
Audiokabel

Weiter



3. Leistung & Laden


- Verwenden Sie ein USB-C (5V, 0,5~2A) Kabel zum Laden des Empfängers AS70P.
- Niedrige Batterie: LED blinkt **rot** alle 20s
- Laden: LED leuchtet **rot**
- Voll aufgeladen: LED aus
- Spielzeit: Bis zu 16 Stunden



4. Als Set verwenden

4.1 Den Adapter anschließen

- 1 Den Sender in den USB-Port stecken.
- 2 Oder verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um ihn an einen USB-C-Port anzuschließen.

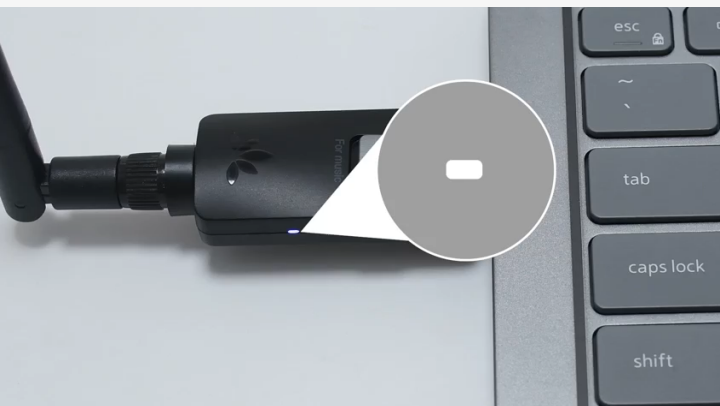

Weiter

< Zurück

Zurück
zum Menü



4. Als Set verwenden

4.2 Audioeinstellungen

Wählen Sie Ihre Audioquelle:



PS5



Windows



Mac



4. Als Set verwenden

4.2 PS5-Klang Einstellungen

Gehe zu Einstellungen → Ton,

- Mikrofon → Eingabegerät → wähle "**Avantree DG60L**".
- Audioausgabe → Ausgabegerät → wähle "**Avantree DG60L**".

Input Device

USB Headset (Avantree DG60L)

Adjust Microphone Level

Microphone Status When Logged In

On

Microphone Status When Starting Voice Chat or Broadcast

Don't Change

Weiter



4. Als Set verwenden

4.2 PC-Lautstärkeneinstellungen

Gehe zu Einstellungen → Ton,

- Ausgabe → Wähle "**Avantree DG60L**".
- Eingabe → Wähle "**Avantree DG60L**".

Hinweis: Für Apps (z.B. Zoom, Teams), stelle **DG60L** sowohl als Eingabe- als auch Ausgabegerät in den Toneinstellungen ein.

Speaker
Realtek(R) Audio
Enabled

Pair a new output device

Volume

Mono audio
Combine left and right audio channels into one

Input

Choose a device for speaking or recording

Weiter



4. Als Set verwenden

4.2 Mac's Toneinstellungen

Zu den Einstellungen → Ton,

Ausgabe → Wähle "**Avantree DG60L**".

Eingang → Wähle "**Avantree DG60L**".

Hinweis: Für Apps (z. B. Zoom, Teams) **DG60L** als Ein- und Ausgabegerät in den Soundeinstellungen wählen.





4. Als Set verwenden

4.3 Empfänger verbinden

- 1 Schieb den Ein-/Ausshalter auf ●.
- 2 Nach dem Verbinden bleiben die LEDs fest:
 - DG60L: Dauerhaftes **blau** (Gaming-Modus) oder dauerhaftes **Weiß** (Musikmodus)
 - AS70P: Dauerhaftes **Weiß**







4. Als Set verwenden

4.4 Kopfhörer anschließen

Wählen Sie Ihren Kopfhörertyp:

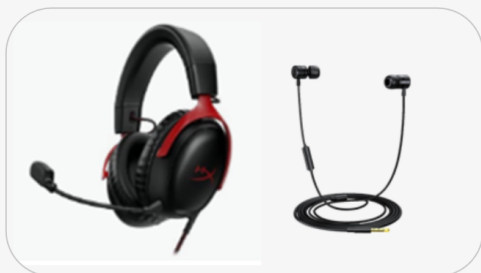

Für kabelgebundene Kopfhörer
mit Mikrofon

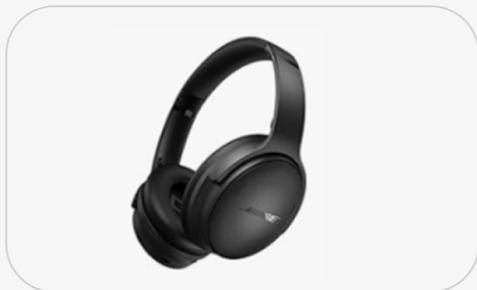

Für Kopfhörer mit AUX-
Anschluss



4. Als Set verwenden

4.4 Kopfhörer anschließen

Für kabelgebundene Kopfhörer mit
Mikrofon:

Direkt in den AS70P 3,5-mm-
Anschluss stecken, mit dem
Mikrofon der Kopfhörer.



Weiter



4. Als Set verwenden

4.4 Kopfhörer anschließen

Für Kopfhörer mit AUX-Anschluss:

- 1 Verbinden Sie den 3,5-mm-Anschluss des AS70P mit dem **AUX-Kabel**.
- 2 Verwendet das Mikrofon des AS70P. **Mikrofon nach oben** ausrichten.



Hinweis: Für 2,5 mm Kopfhörer (z.B. Bose) verwenden Sie den beiliegenden Adapter.

Weiter



4. Als Set verwenden


4.5 Verbindungstipps

- Geräte ausschalten.
- Automatisch nach dem Einschalten verbunden. Falls nicht, drücken Sie einmal die **MFB** am DG60L, um die Verbindung erneut herzustellen.



5. Empfänger mit Telefon verwenden

5.1 Kopplungsmodus aktivieren

- 1 Ziehen Sie den Transmitter ab**
oder schalten Sie die Audioquelle
(z. B. PC, PS5) aus.
- 2** Schieben Sie den Netzschalter in
die  Position und halten Sie 2s
→ LED blinkt **rot** & **blau**.






5. Empfänger mit Telefon verwenden

5.2 Mit Telefon / Tablet verbinden


- 1 Bluetooth einschalten und "**Avantree AS70P**" auswählen.
- 2 Das LED des AS70P leuchtet dauerhaft.

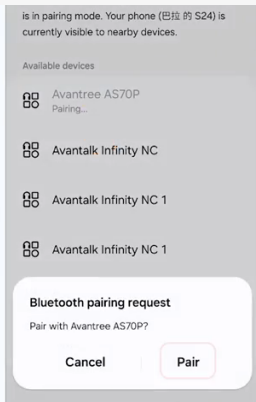



5. Empfänger mit Telefon verwenden

5.3 Verbindungstipps


- Stellt automatisch eine Verbindung zum letzten Gerät her, nachdem es eingeschaltet wurde. Falls nicht, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter auf  .
- Nicht verbunden? Wählen Sie manuell **AS70P** aus Ihrer Bluetooth-Liste.




6. Erweiterte Funktionen

6.1 AS70P Dual Link

- 1 Verbinde AS70P mit dem Telefon.
- 2 Stecken Sie den Transmitter ein und warten 2s. LED bleibt **blau** oder **weiß**.

Hinweis: Dual Link sorgt dafür, dass Sie keine Anrufe verpassen. Drücken Sie  zum Annehmen, halten zum Ablehnen.

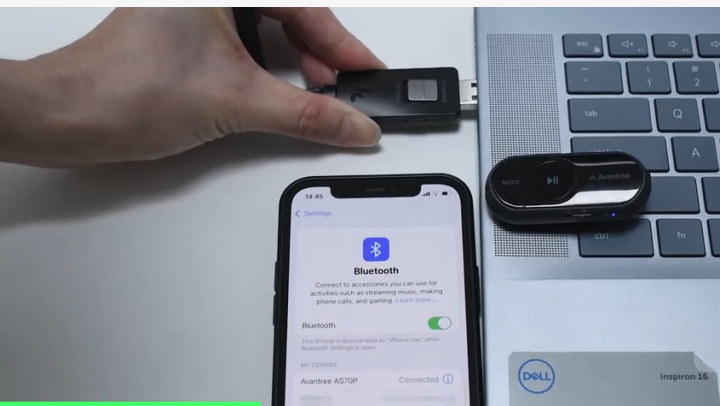

Weiter




6. Erweiterte Funktionen

6.2 Verwendung von AS70P mit LE-Gerät

Empfohlen für die Verwendung mit Android-Handys (z.B. Samsung S24).

- 1 Stellen Sie sicher, dass AS70P mit Ihrem Telefon verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf das Zahnradsymbol und aktivieren Sie LE-Audio.

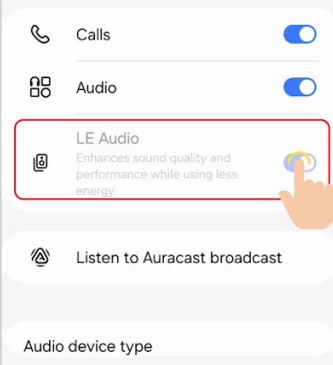




6. Erweiterte Funktionen

6.3 Tonmodi wechseln

Drücken Sie den **Modus-Schalter** am AS70P, um zwischen Balance- und Bass-Soundmodi zu wechseln.

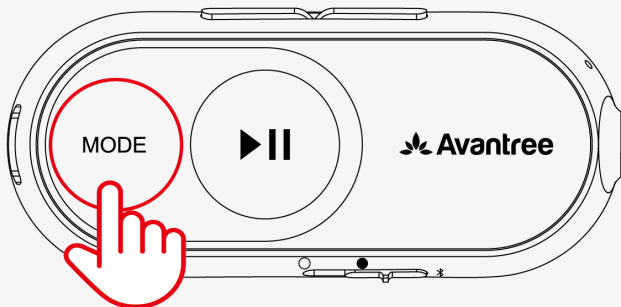



6. Erweiterte Funktionen

6.4 Adapter zurücksetzen

- 1 Halten Sie die **MFB** 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blinkt **rot** & **blau**.
- 2 Drücken Sie die MFB doppelt.

Dadurch werden die Kopplungshistorie gelöscht und der Kopplungsmodus aktiviert.





6. Erweiterte Funktionen

6.5 Empfänger zurücksetzen

- 1 Aktivieren Sie den AS70P.
- 2 Drücken und halten Sie '+' & '-' bis die LED dauerhaft leuchtet **rot** & **blau** für 2s (sieht **pink**).

Dadurch werden die Kopplungshistorie gelöscht und der Kopplungsmodus aktiviert.





6. Erweiterte Funktionen

6.6 Geräte erneut koppeln

- 1 Nach dem Zurücksetzen befinden sich beide im Kopplungsmodus.
- 2 Halten Sie sie nah und warten.
- 3 Nach der Verbindung leuchten die LEDs dauerhaft:

DG60L: Dauerhaft **blau** oder **Weiß**

AS70P: Dauerhaftes **Weiß**



Weiter



7. Fehlerbehebung

Kein Ton?

- Bestätigen Sie, dass beide Geräte verbunden sind (LED leuchtet durchgehend).
- Überprüfen Sie die Ausgabe/Eingang Geräteeinstellung.

Verbindungsprobleme?

- Starten Sie DG60L und AS70P neu, wenn keine automatische Verbindung besteht.
- Keine Verbindung mehr? Manuell koppeln.
- Funktioniert immer noch nicht? Beide Geräte zurücksetzen und erneut koppeln.

[Weitere Fehlerbehebung & FAQs](#) ↗

Weiter



8. Erhalten Sie Ihre Garantie

Jetzt registrieren, um:

- Erhalten Sie **24-monatige** Garantie – KOSTENLOS!
- Genießen Sie
Prioritätsunterstützung.

Weiter



9. Bewertung dieser Anleitung

**Danke, dass Sie ProLink gewählt
haben!**

War diese Anleitung hilfreich?

Tippen Sie auf ein Gesicht unten –
es dauert nur 1 Sekunde:



Weiter



10. Brauchen Sie menschliche Hilfe?

Antwort innerhalb von **1 Werktag**
erhalten.

Wählen Sie eine Support-Option:

 E-Mail: support@avantree.com

 [Rückruf planen ↗](#)

 [Support-Ticket einreichen ↗](#)

 [Live-Chat ↗](#)

Weiter