

SP850



Interactif Guide de configuration

Version 1.5

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Comment charger](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Lecteur de carte SD](#)
5. [Haut-parleur Bluetooth](#)
6. [Dépannage et FAQ](#) ↗
7. [Enregistrer le produit](#) ↗
8. [Nous contacter](#)
9. [Noter ce guide](#) ↗

[Suivant](#)



1. Avant de commencer

- Le SP850 fonctionne comme une radio FM, un lecteur de carte microSD et une enceinte Bluetooth.
- Pour l'allumer, **retirez** le film protecteur de la batterie et réinsérez-la.




Compris



2. Comment charger

L'icône de la batterie clignote pendant la charge et s'arrête lorsqu'elle est pleine (environ **2,5** heures).

☒ Exigences de charge : 5V / 1A (USB-C).

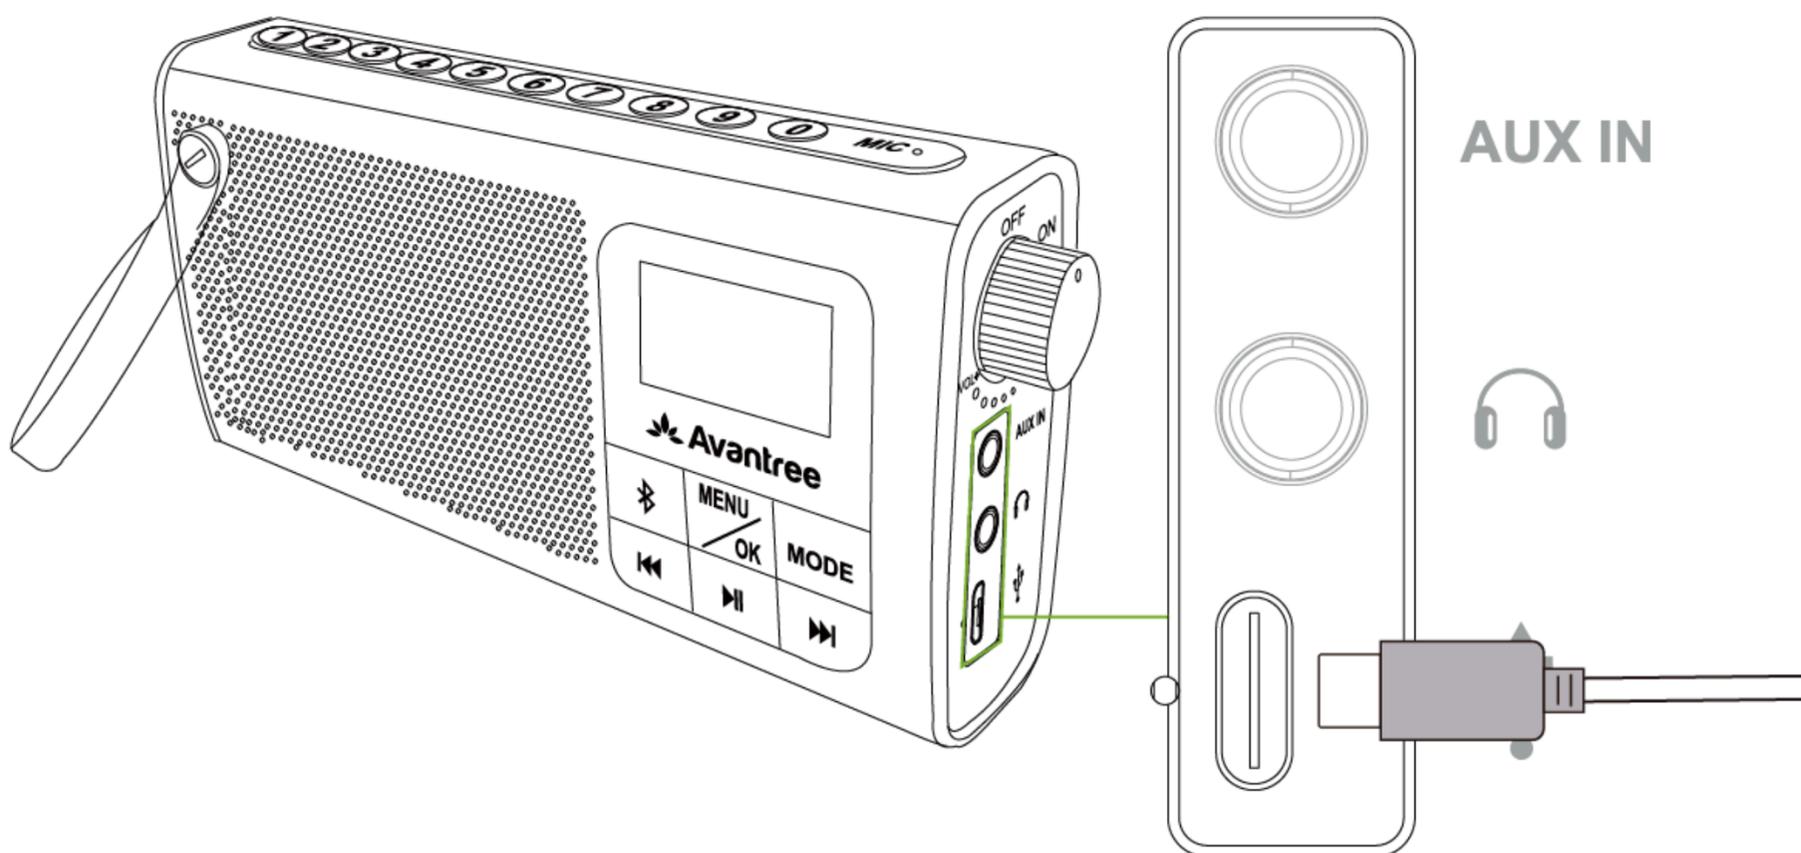

Compris

< Retour


Retour au
menu




Je voudrais utiliser comme



Radio FM

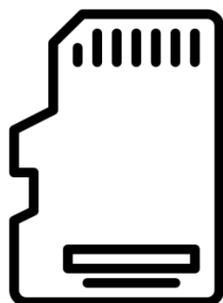

Lecteur de
carte SD

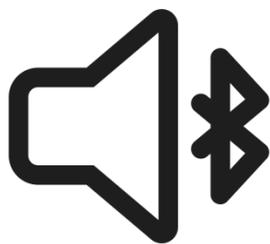

Haut-
parleur BT

< Retour

Retour au
menu



3. Radio FM

3.1 Passer en mode FM

1☒ Tournez le bouton sur **ON** — l'écran s'allumera.

2☒ L'appareil démarrera en mode **FM** la première fois que vous l'allumez. Sinon, appuyez sur **MODE** une fois pour passer en FM.



Continuer



3. Radio FM

3. Rechercher des chaînes

1 ☒ Double-cliquez sur le bouton **MENU/OK** pour démarrer la **Recherche automatique**. L'appareil scannerá et enregistrera toutes les stations disponibles. (Cela prend environ **2** minutes.)

2 ☒ Une fois terminé, il se synchronisera avec la **première** station trouvée. Utilisez le bouton pour faire défiler les stations enregistrées.

Compris

Dépannage

< Retour

Retour au
menu



Réduire le bruit statique & Améliorer la réception

☒ Les signaux FM peuvent être faibles dans les zones reculées ou dans des pièces fermées.

⚠ Minimiser les interférences— éloignez les téléphones, téléviseurs et autres appareils électriques.

☒ Utilisez le câble d'alimentation comme antenne FM et étendez-le complètement.

Continuer

Besoin d'aide



3. Radio FM

3. Canaux prédéfinis

↓ Pour enregistrer une station favorite, maintenez enfoncée n'importe quelle touche numérique (1-9) jusqu'à ce que « Station enregistrée » apparaisse. La prochaine fois, appuyez sur ce numéro pour accéder directement à la station.

☒ Pour les unités avant Batch T25F1, veuillez d'abord mettre à jour le firmware ([voir les étapes DFU](#)).



Continuer



3. Radio FM

3.4 Guide de navigation

- Appuyez sur MENU/OK – Paramètres du mode
- Maintenez MENU/OK – Paramètres du système
- Utilisez / – Défilement
- Appuyez sur MENU/OK – Sélectionner
- Choisissez "Retour" – Revenir en arrière
- Tournez le bouton – Ajuster le volume

Conseils

- Prenez-vous avec des écouteurs filaires de 3,5 mm pour écouter en privé.
- [Voir les fonctions détaillées des boutons ici ↗](#)


Continuer



4. Lecteur de carte SD

4.1 Insérer la carte MicroSD

- Capacité maximale de stockage pour une carte MicroSD : **32GB**.
- Formats de fichiers pris en charge : **MP3, WAV, WMA**.
- Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle clique en place.

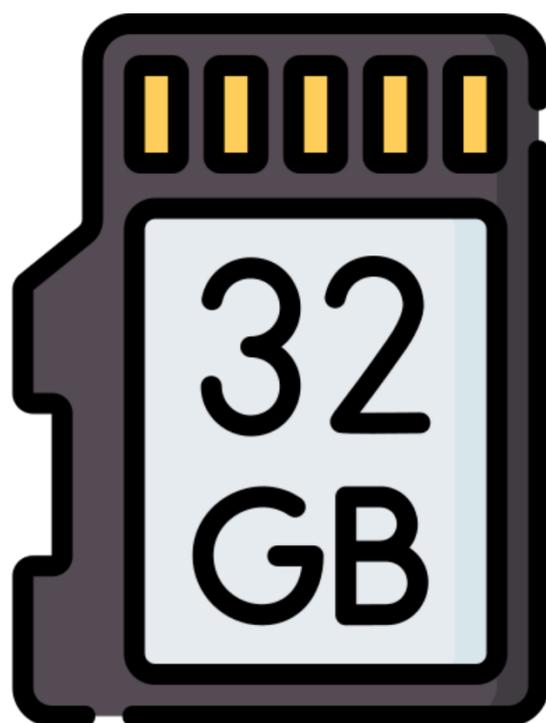

Continuer

< Retour

Retour au
menu



4. Lecteur de carte SD

4.2 Passer en mode MicroSD

1☒ Tournez le bouton vers **ON** – l'écran s'allumera.

2☒ Appuyez sur **MODE** une fois pour passer en mode **Micro SD**.



Continuer



4. Lecteur de carte SD

4.3 Guide de navigation

- Appuyez sur MENU/OK – Paramètres du mode
- Maintenez MENU/OK – Paramètres du système
- Utilisez  /  – Défilement
- Appuyez sur MENU/OK – Sélectionner
- Choisissez "Retour" – Revenir en arrière
- Tournez le bouton – Ajuster le volume

 Pour les unités avant Batch T25F1, suivez les [étapes de mise à jour DFU ici pour activer l'option "Répétition désactivée"](#).

Continuer

< Retour

Retour au
menu



5. Haut-parleur Bluetooth

5.1 Activer le Bluetooth

1 Ce haut-parleur se connecte aux téléphones, tablettes ou ordinateurs – **pas** à d'autres haut-parleurs ou écouteurs.

2 Activez le Bluetooth sur votre appareil.

Settings

Q Search



John Doe

Apple ID, iCloud, App Store, etc.



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continuer

< Retour

Retour au
menu



5. Haut-parleur Bluetooth

5.2 Passer en mode Bluetooth

1☒ Tournez le bouton sur **ON** – l'écran s'allumera.

2☒ Appuyez  une fois pour passer en mode **Bluetooth** (appairage).



Continuer

< Retour

Retour au
menu



5. Enceinte Bluetooth

5.3 Sélectionnez "Avantree SP850"

☒ Sélectionnez l'enceinte dans la liste Bluetooth de votre appareil.

☒ Attendez la connexion.



Connecté



5. Haut-parleur Bluetooth

5. Guide de navigation

- Appuyez sur MENU/OK – Paramètres du mode
- Maintenez MENU/OK – Paramètres du système
- Utilisez  /  – Défilement
- Appuyez sur MENU/OK – Sélectionner
- Choisissez « Retour » – Revenir en arrière
- Tournez le bouton – Ajuster le volume

Conseils

- Le port **microphone** fonctionne pour les appels Bluetooth.
- Branchez un câble audio 3,5 mm pour l'utiliser comme **enceinte filaire** (mode AUX).

Continuer

< Retour

Retour au
menu



Vous êtes prêt

Profitez de votre expérience avec
SP850 maintenant !

□ [Notez ce guide, merci !](#) ↗



< Retour

Retour au
menu



8. Contactez-nous

Nous sommes là pour vous aider.
Choisissez une option ci-dessous :

Envoyez-nous un email à
support@avantree.com

[Réserver un appel](#) ↗

[Soumettre un ticket](#) ↗

[Chat en direct avec nous](#) ↗

